


Chiusini standard e ribassati a scarico orizzontale con cestello estraibile dopo la sifonatura e superficie in piastra quadrata.




Dis. N° 0010

Articolo	MISURE in mm						PORTATA lt/min	PORTATA ROSETTA Kg CARICO CONCENT	CARICO DISTRIB	
R=ribassato	Ø A	S	Ø B	C	D	H				
40 L 106	100	6	40	40	15	85	12	1000	10000	
50 L 156	150	6	50	50	20	105	40	1000	10000	
R 50 L 206	200	6	50	50	20	105	40	1000	10000	Ribassato
R 63 L 206	200	6	63	50	20	115	50	1000	10000	Ribassato
63 L 206	200	6	63	75	40	140	50	1000	10000	
80 L 256	250	6	80	110	55	200	80	950	8500	
R 104 L 256	250	6	104	60	20	175	135	950	8500	Ribassato
104 L 256	250	6	104	110	55	230	135	950	8500	
104 L 258	250	8	104	110	55	230	135	1200	12000	
R 104 L 306	300	6	104	60	20	175	135	950	8500	Ribassato
104 L 306	300	6	104	110	55	230	135	950	8500	
R 110 L 308	300	8	110	60	20	175	135	1200	12000	Ribassato
110 L 308	300	8	110	110	55	230	135	1200	12000	
110 L 358	350	8	110	130	55	260	135	900	8000	
154 L 358	350	8	154	130	55	300	220	900	8000	

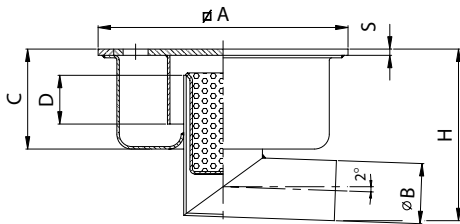

Chiusini standard e ribassati a scarico orizzontale con cestello estraibile prima della sifonatura e superficie in piastra quadrata.

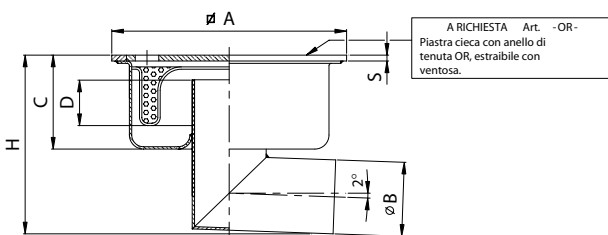


Dis. N° 0009

Articolo	MISURE in mm						PORTATA lt/min	PORTATA ROSETTA Kg CARICO CONCENT	CARICO DISTRIB	
R=ribassato	Ø A	S	Ø B	C	D	H				
80 LCE 258	250	8	80	110	55	200	80	1000	10000	
R 104 LCE 258	250	8	104	60	20	175	135	1000	10000	Ribassato
104 LCE 258	250	8	104	110	55	230	135	1000	10000	
R 63 LCE 308	300	8	63	60	20	125	50	1000	10000	Ribassato
R 104 LCE 308	300	8	104	60	20	175	135	1000	10000	Ribassato
104 LCE 308	300	8	104	110	55	230	135	1000	10000	
110 LCE 308	300	8	110	110	55	230	135	1000	10000	Consigliato
110 LCE 358	350	8	110	130	55	260	135	850	6000	
154 LCE 358	350	8	154	130	55	300	220	850	6000	



Chiusini a scarico orizzontale ultraribassati sifonati, con cestello "a secco", superficie in piastra quadrata.

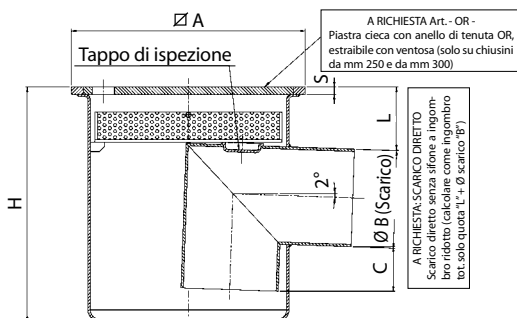

Dis. N° 0011

Articolo	MISURE in mm						PORTATA lt/min	PORTATA ROSETTA Kg CARICO CONCENT	CARICO DISTRIB	
	Ø A	S	Ø B	C	D	H				
L 40 25 106	100	6	40	25	15	90	12	1000	10000	Ultraribassato
L 50 25 156	150	6	50	25	15	105	40	1000	10000	Ultraribassato
L 63 30 206	200	6	63	30	30	140	50	1000	10000	Ultraribassato
L 104 50 258	250	8	104	50	40	220	80	1000	10000	Ultraribassato
L 63 30 308	300	8	63	30	30	140	50	1000	10000	Ultraribassato
L 110 50 308	300	8	110	50	40	220	135	1000	10000	Consigliato



N.B.: - I dati riportati su questi disegni non sono da ritenersi vincolanti, tutte le misure possono essere variate a richiesta.
- Questi disegni sono di proprietà della INOXSYSTEM® e non possono essere riprodotti o copiati senza nostra approvazione scritta.