


Chiusini a scarico verticale e doppia sifonatura, cestello estraibile, superficie in piastra quadra.




Dis. N° 0105

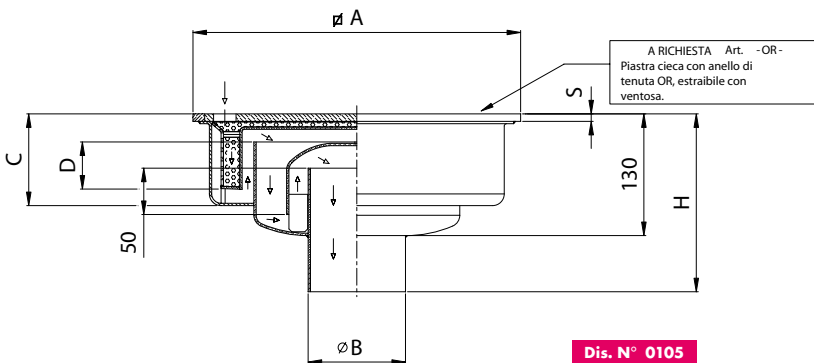

Articolo	MISURE in mm						PORTATA lt/min	PORTATA ROSETTA Kg	
	Ø A	S	Ø B	C	D	H		CARICO CONCENT	CARICO DISTRIB
110 V 358 DS	350	8	110	130	50	220	120	900	8000

Chiusini di ispezione a fondo aperto con piastra cieca a tenuta "OR" superficie in piastra quadra.

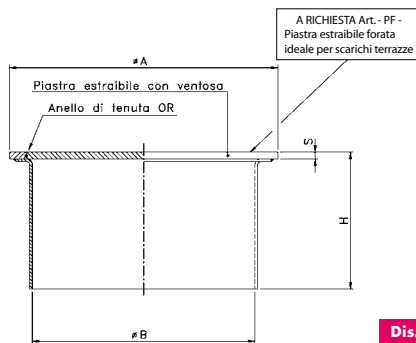


Dis. N° 0602



Articolo	MISURE in mm				PORTATA ROSETTA Kg		
	Ø A	S	Ø B	H	CARICO CONCENT	CARICO DISTRIB	
75 OR 106	100	6	75	50	1000	10000	Con piastra forata ideale per scarichi terrazze
110 OR 156	150	6	110	50	1000	10000	Con piastra forata ideale per scarichi terrazze
160 OR 206	200	6	160	50	1000	10000	
215 OR 258	250	8	215	50	1000	10000	
215 OR 308	300	8	215	50	1000	10000	
315 OR 358	350	8	315	50	900	8000	

Chiusino ultra ribassato a scarico diretto, concepito per un minimo ingombro in altezza, ideale per terrazze o dove si trovino grossi problemi di profondità

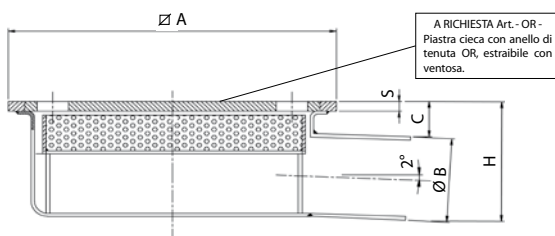

Dis. N° 0024



N.B. - Tutte le misure possono essere variate a richiesta

Articolo	MISURE in mm					PORTATA lt/min	PORTATA ROSETTA Kg	
	Ø A	S	Ø B	C	H		CARICO CONCENT	CARICO DISTRIB
D30L156	150	6	30	20	50	10	1000	10000
D40L206	200	6	40	20	60	20	1000	10000
D50L258	250	8	50	20	70	50	1000	10000
D63L308	300	8	63	30	95	60	1000	10000

N.B.: - I dati riportati su questi disegni non sono da ritenersi vincolanti, tutte le misure possono essere variate a richiesta.
- Questi disegni sono di proprietà della INOXSYSTEM® e non possono essere riprodotti o copiati senza nostra approvazione scritta.