

**Linea
3020.84**

www.inoxsystem.it

Canaleta con doble ranura MODELO ITALIA IDrain con rejilla extraíble rellenable bordes no visibles - salida con sifón y filtro extraíble Totalmente construida en acero inoxidable Aisi 304 (A pedido Aisi 316)

Inoxsystem®

www.inoxsystem.it - info@inoxsystem.it

**CANALETA ITALIA IDrain CON DOS RANURAS LATERALES
MARCO CON BORDES NO VISIBLES - REJILLA RELLENABLE
SALIDA DIRECTA SIN SIFÓN**

Salida central vertical

Compuesto por Art.:

- Canaleta ITALIA IDrain Art. "ID84"
- Salida con sifón y filtro extraíbles Art."IDSFE50V"
- Salida con sifón y filtro extraíbles Art."IDSFE75V"
- Tapa final Art. "IDTC"
- Soldadura Art. "IDSC"

A pedido:

- Bridas de conexión Art. "IDFL"
- Filtro Art. "IDFE"



* las medidas se pueden modificar según las necesidades del cliente

Código dibujo Inoxsystem®

3123

Art. CISVP

NOTA: medidas en mm

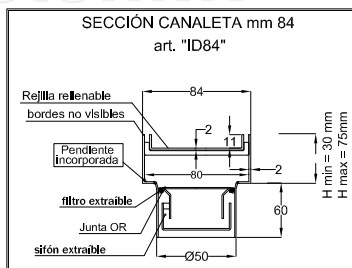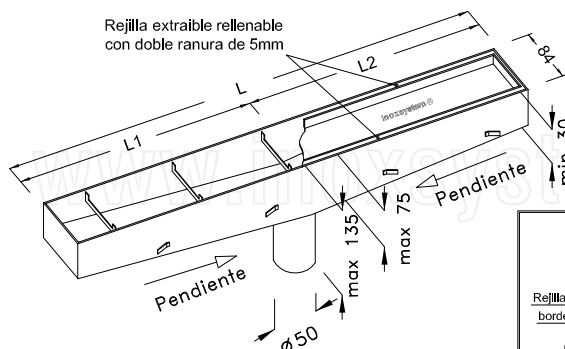

Capacidad 12 lt./min

A pedido: - Salida Ø 75 mm con capacidad 25 lt./min

- Otra tipología de rejilla extraíble que se puede aplicar en lugar de la rejilla extraíble estándar
Acero inoxidable Aisi 304 (a pedido Aisi 316) - Espesor constructivo 2 mm

Inoxsystem®

www.inoxsystem.it - Info@Inoxsystem.it

**CANALETA ITALIA IDrain CON DOS RANURAS LATERALES
MARCO CON BORDES NO VISIBLES - REJILLA RELLENABLE
SALIDA DIRECTA SIN SIFÓN**

Salida al extremo vertical

Compuesto por Art.:

- Canaleta ITALIA IDrain Art. "ID84"
- Salida con sifón y filtro extraíbles Art."IDSFE50V"
- Salida con sifón y filtro extraíbles Art."IDSFE75V"
- Tapa final Art. "IDTC"

A pedido:

- Bridas de conexión Art. "IDFL"
- Filtro Art. "IDFE"



* las medidas se pueden modificar según las necesidades del cliente

Código dibujo Inoxsystem®

3024.84

Art. CISVP

NOTA: medidas en mm

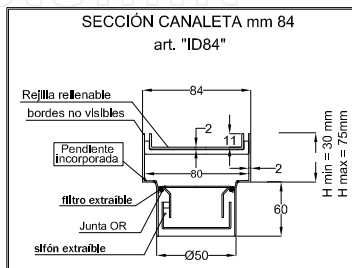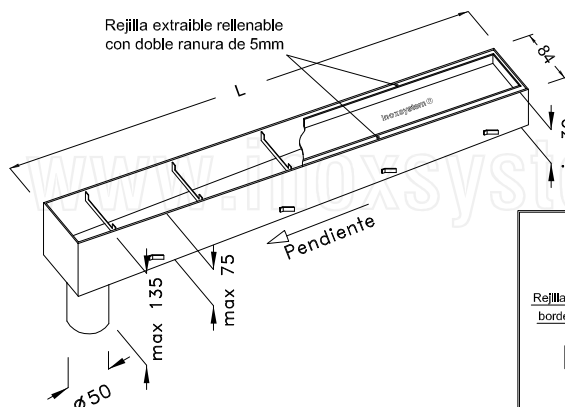

Capacidad 12 lt./min

A pedido: - Salida Ø 75 mm con capacidad 25 lt./min

- Otra tipología de rejilla extraíble que se puede aplicar en lugar de la rejilla extraíble estándar
Acero inoxidable Aisi 304 (a pedido Aisi 316) - Espesor constructivo 2 mm

Inoxsystem®

www.inoxsystem.it - Info@Inoxsystem.it

**CANALETA ITALIA IDrain CON DOS RANURAS LATERALES
MARCO CON BORDES NO VISIBLES - REJILLA RELLENABLE
SALIDA DIRECTA SIN SIFÓN**

Salida central horizontal

Compuesto por Art.:

- Canaleta ITALIA IDrain Art. "ID84"
- Salida con sifón y filtro extraíbles Art."IDSFE40L"
- Salida con sifón y filtro extraíbles Art."IDSFE50L"
- Tapa final Art. "IDTC"
- Soldadura Art. "IDSC"

A pedido:

- Bridas de conexión Art. "IDFL"
- Filtro Art. "IDFE"



* las medidas se pueden modificar según las necesidades del cliente

Código dibujo Inoxsystem®

3021.84

Art. CISOP

NOTA: medidas en mm

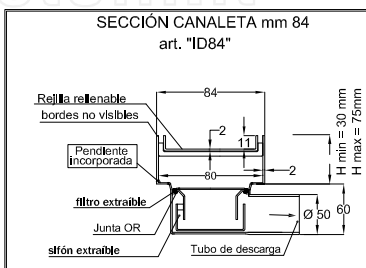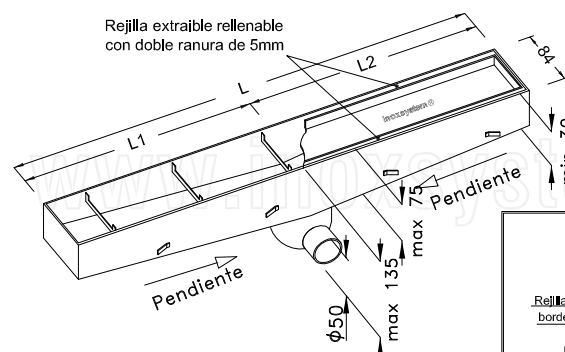

Capacidad 28 lt./min

A pedido: - Salida Ø 40 mm con misma capacidad (28 lt./min)

- Otra tipología de rejilla extraíble que se puede aplicar en lugar de la rejilla extraíble estándar
Acero inoxidable Aisi 304 (a pedido Aisi 316) - Espesor constructivo 2 mm

Inoxsystem®

www.inoxsystem.it - Info@Inoxsystem.it

**CANALETA ITALIA IDrain CON DOS RANURAS LATERALES
MARCO CON BORDES NO VISIBLES - REJILLA RELLENABLE
SALIDA DIRECTA SIN SIFÓN**

Salida al extremo horizontal

Compuesto por Art.:

- Canaleta ITALIA IDrain Art. "ID84"
- Salida con sifón y filtro extraíbles Art."IDSFE40L"
- Salida con sifón y filtro extraíbles Art."IDSFE50L"
- Tapa final Art. "IDTC"

A pedido:

- Bridas de conexión Art. "IDFL"
- Filtro Art. "IDFE"



* las medidas se pueden modificar según las necesidades del cliente

Código dibujo Inoxsystem®

3022.84

Art. CISOTP

NOTA: medidas en mm

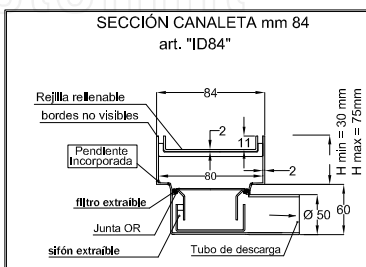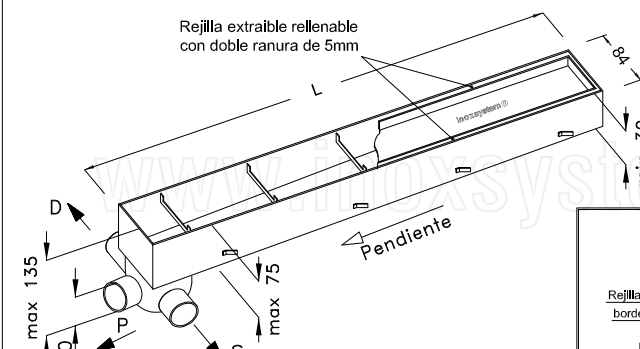

Capacidad 28 lt./min

A pedido: - Salida Ø 40 mm con misma capacidad (28 lt./min)

- Otra tipología de rejilla extraíble que se puede aplicar en lugar de la rejilla extraíble estándar
Acero inoxidable Aisi 304 (a pedido Aisi 316) - Espesor constructivo 2 mm