

Canaleta con doble ranura MODELO ITALIA IDrain con perfil doblado, borde para soporte de membrana aislante, salida con sifón y filtro extraíbles Totalmente construida en acero inoxidable Aisi 304 (A pedido Aisi 316)



www.Inoxsystem.It - Info@Inoxsystem.It
CANALETA ITALIA IDrain CON PERFIL DOBLADO
BORDE PARA SOPORTE MEMBRANA AISLANTE
SIFÓN Y FILTRO EXTRAÍBLES
Salida central vertical

Compuesto por Art.:

- Canaleta ITALIA ID Art. "ID90BPGPS"
- Salida con sifón y filtro extraíbles Art. "IDSFE50V" (= Ø 50)
- Salida con sifón y filtro extraíbles Art. "IDSFE75V" (= Ø 75)
- Tapa final Art. "IDTC"
- Soldadura Art. "IDSC"

A pedido:



- Bridas de conexión Art. "IDFL"
- Soldadura en ángulo Art. "IDA90"

* las medidas se pueden modificar según las necesidades del cliente

Código dibujo Inoxsystem®
3033.90

Art. CISVBPGPS

NOTA: medidas en mm

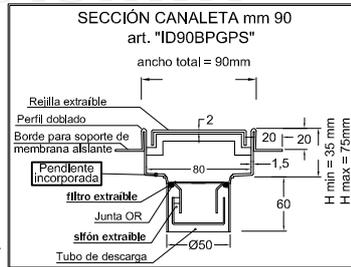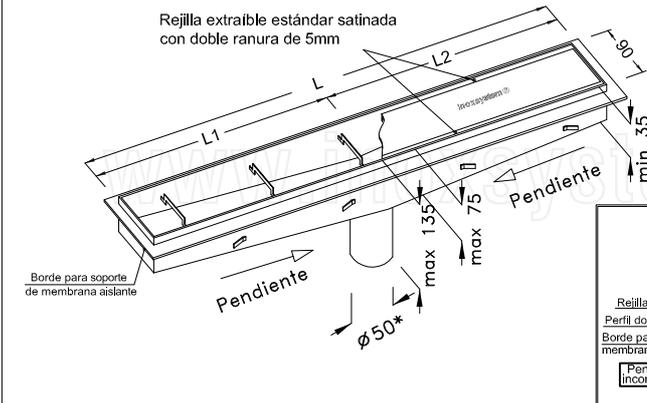

Capacidad hidráulica 12 lt/mín
A pedido: - Salida Ø 75 mm con capacidad hidráulica 25 lt/mín
- Otros modelos de rejillas extraíbles que se pueden aplicar en lugar de la rejilla extraíble estándar
Acero Inoxidable Aisi 304 (a pedido Aisi 316) - Espesor chapa 1,5 mm



www.Inoxsystem.It - Info@Inoxsystem.It
CANALETA ITALIA IDrain CON PERFIL DOBLADO
BORDE PARA SOPORTE MEMBRANA AISLANTE
SIFÓN Y FILTRO EXTRAÍBLES
Salida al extremo vertical

Compuesto por Art.:

- Canaleta ITALIA IDrain Art. "ID90BPGPS"
- Salida con sifón y filtro extraíbles Art. "IDSFE50V" (= Ø 50)
- Salida con sifón y filtro extraíbles Art. "IDSFE75V" (= Ø 75)
- Tapa final Art. "IDTC"
- Soldadura Art. "IDSC"

A pedido:



- Bridas de conexión Art. "IDFL"
- Soldadura en ángulo Art. "IDA90"

* las medidas se pueden modificar según las necesidades del cliente

Código dibujo Inoxsystem®
3034.90

Art. CISVTBPGPS

NOTA: medidas en mm

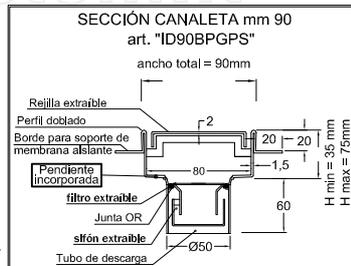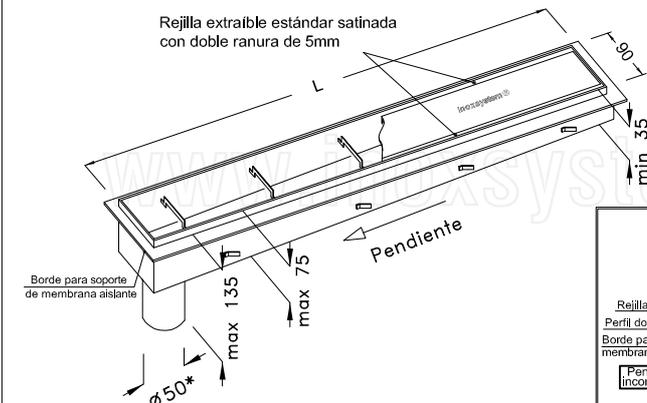

Capacidad hidráulica 12 lt/mín
A pedido: - Salida Ø 75 mm con capacidad hidráulica 25 lt/mín
- Otros modelos de rejillas extraíbles que se pueden aplicar en lugar de la rejilla extraíble estándar
Acero inoxidable Aisi 304 (a pedido Aisi 316) - Espesor chapa 1,5 mm



www.Inoxsystem.It - Info@Inoxsystem.It
CANALETA ITALIA IDrain CON PERFIL DOBLADO
BORDE PARA SOPORTE MEMBRANA AISLANTE
SIFÓN Y FILTRO EXTRAÍBLES
Salida central horizontal

Compuesto por Art.:

- Canaleta ITALIA IDrain Art. "ID90BPGPS"
- Salida con sifón y filtro extraíbles Art. "IDSFE40L" (= Ø 40)
- Salida con sifón y filtro extraíbles Art. "IDSFE50L" (= Ø 50)
- Tapa final Art. "IDTC"
- Soldadura Art. "IDSC"

A pedido:



- Bridas de conexión Art. "IDFL"
- Soldadura en ángulo Art. "IDA90"

* las medidas se pueden modificar según las necesidades del cliente

Código dibujo Inoxsystem®
3031.90

Art. CISOBPGPS

NOTA: medidas en mm

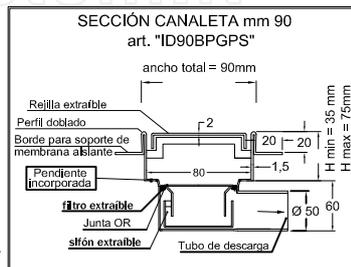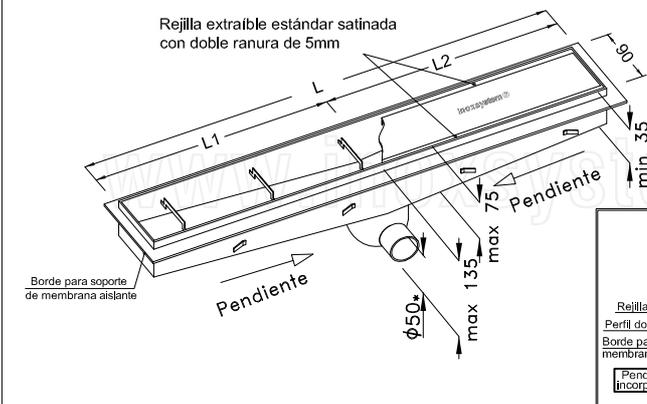

Capacidad hidráulica 28 lt/mín
A pedido: - Salida Ø 40 mm con la misma capacidad hidráulica de 28 lt/mín
- Otros modelos de rejillas extraíbles que se pueden aplicar en lugar de la rejilla extraíble estándar
Acero inoxidable Aisi 304 (a pedido Aisi 316) - Espesor chapa 1,5 mm



www.Inoxsystem.It - Info@Inoxsystem.It
CANALETA ITALIA IDrain CON PERFIL DOBLADO
BORDE PARA SOPORTE MEMBRANA AISLANTE
SIFÓN Y FILTRO EXTRAÍBLES
Salida al extremo horizontal

Compuesto por Art.:

- Canaleta ITALIA IDrain Art. "ID90BPGPS"
- Salida con sifón y filtro extraíbles Art. "IDSFE40L" (= Ø 40)
- Salida con sifón y filtro extraíbles Art. "IDSFE50L" (= Ø 50)
- Tapa final Art. "IDTC"
- Soldadura Art. "IDSC"

A pedido:



- Bridas de conexión Art. "IDFL"
- Soldadura en ángulo Art. "IDA90"

* las medidas se pueden modificar según las necesidades del cliente

Código dibujo Inoxsystem®
3032.90

Art. CISOTBPGPS

NOTA: medidas en mm

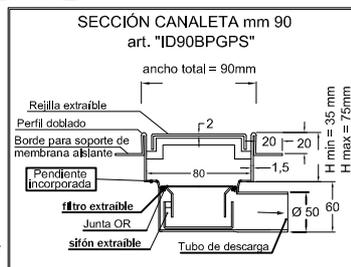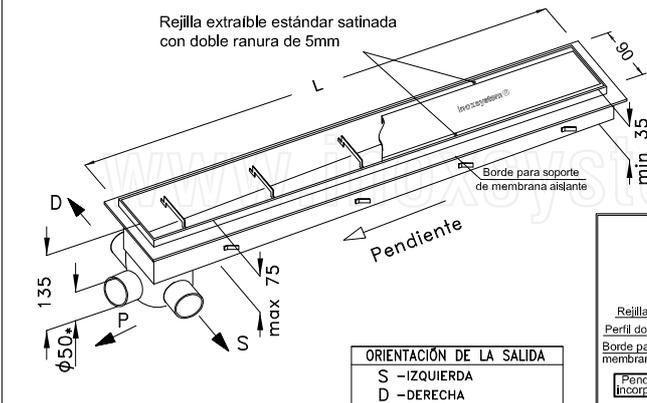

Capacidad hidráulica 28 lt/mín
A pedido: - Salida Ø 40 mm con la misma capacidad hidráulica de 28 lt/mín
- Otros modelos de rejillas extraíbles que se pueden aplicar en lugar de la rejilla extraíble estándar
Acero inoxidable Aisi 304 (a pedido Aisi 316) - Espesor chapa 1,5 mm