

costruiti in acciaio inox AISI 304 - AISI 316 a richiesta

Chiusino di ispezione a riempimento con controtelaio

serie pesante spessore costruttivo mm 3 ad alta carrabilità

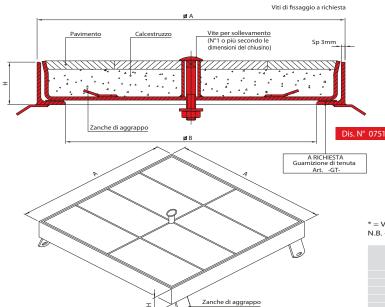



Valori variabili a seconda del tipo di impasto cementizio N.B. - Tutte le misure possono essere variate a richiesta

Articolo	MISURE in mm			POTRATA Kg		CLASSE DI
				CARICO	CARICO	PORTATA
	Ø A	Ø₿	Н	CONCENT	DISTRIB	
S 300 P	300	240	60	1000	10000	C250
S 400 P	400	340	60	1000	10000	C250
S 500 P	500	440	60	850	6500	C250
S 600 P	600	540	60	850	6500	B125
S 700 P	700	640	60	850	6500	B125
S 800 P	800	740	60	850	6500	B125

Chiusino di ispezione a riempimento con controtelaio serie leggera stampata pedonabile

Griglia di ispezione con controtelaio

spessore costruttivo 2 mm




ARTICOLO	Misure in mm	CLASSE DI
		PORTATA
SG 160	160 x 160 x h28	*
SG 210	210 x 210 x h28	*
SG 260	260 x 260 x h28	*
SG 310	310 x 310 x h28	*
SG 360	360 x 360 x h28	*
SG 410	410 x 410 x h28	*
SG 460	460 x 460 x h28	*
SG 510	510 x 510 x h28	*



= Classe di portata a seconda del tipo di griglia N.B.: Vedi tipologia di griglia a pag. 10

Chiusino di ispezione in piastra con controtelaio

serie pesante spessore costruttivo mm 3-6-8 ad alta carrabilità e rinforzi in piatto portante

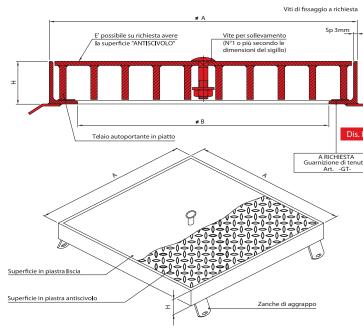



= Valori variabili a seconda del tipo di sigillo (Pedonabile - Carrabile o a richiesta) N.B. - Tutte le misure possono essere variate a richiesta

Articolo	MISURE in mm			POTRATA Kg		CLASSE DI
				CARICO	CARICO	PORTATA
	ØA	Ø₿	Н	CONCENT	DISTRIB	
S 300	300	240	35	1000	10000	C250
S 400	400	340	35	1000	10000	C250
S 500	500	440	35	850	6500	C250
S 600	600	540	35	850	6500	B125
S 700	700	640	35	850	6500	B125
S 800	800	740	35	850	6500	B125

N.B.: - I dati riportati su questi disegni non sono da ritenersi vincolanti, tutte le misure possono essere variate a richiesta.

- Questi disegni sono di proprietà della INOXSYSTEM® e non possono essere riprodotti o copiati senza nostra approvazione scritta.