



costruiti in acciaio inox AISI 304 - AISI 316 a richiesta

Chiusino con supporto guaina sifonato con cestello

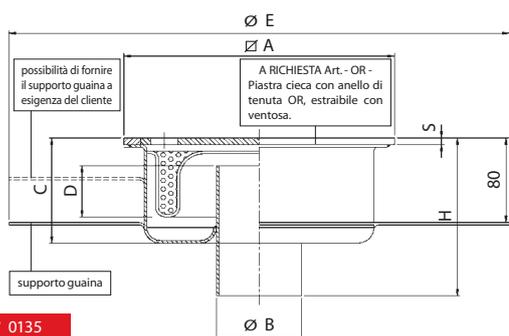

Dis. N° 0135

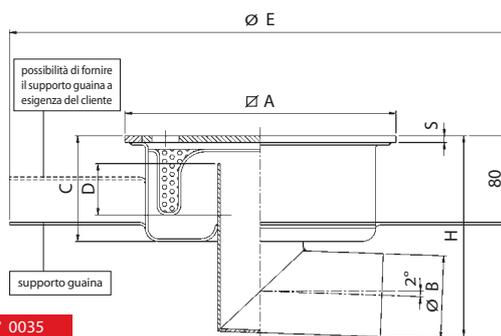

Dis. N° 0035

N.B. - Tutte le misure possono essere variate a richiesta

Articolo	MISURE in mm							PORATA lt/min	PORTATA CARICO CONCENT	ROSETTA Kg CARICO DISTRIB
	Ø A	S	Ø B	C	D	H	Ø E			
SG 110 VCE 308	300	8	110	110	55	180	500	135	1000	10000

N.B. - Tutte le misure possono essere variate a richiesta

Articolo	MISURE in mm							PORATA lt/min	PORTATA CARICO CONCENT	ROSETTA Kg CARICO DISTRIB
	Ø A	S	Ø B	C	D	H	Ø E			
SG 110 LCE 308	300	8	110	110	55	220	500	135	1000	10000




Scarico verticale



Scarico orizzontale


Chiusino a scarico verticale estraibile e tappo di chiusura comprensivo di un innesto canalina

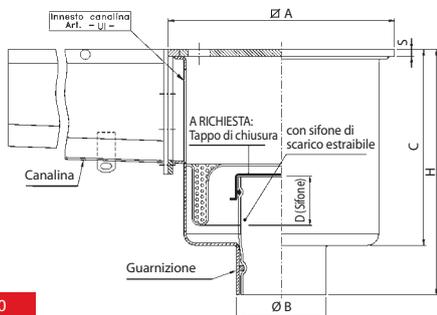

Dis. N° 0110

N.B. - Tutte le misure possono essere variate a richiesta

Articolo	MISURE in mm							PORATA lt/min	PORTATA CARICO CONCENT	ROSETTA Kg CARICO DISTRIB
	Ø A	S	Ø B	C	D	H				
SC CV 110 CE 308	300	8	110	220	55	290	135	1000	10000	

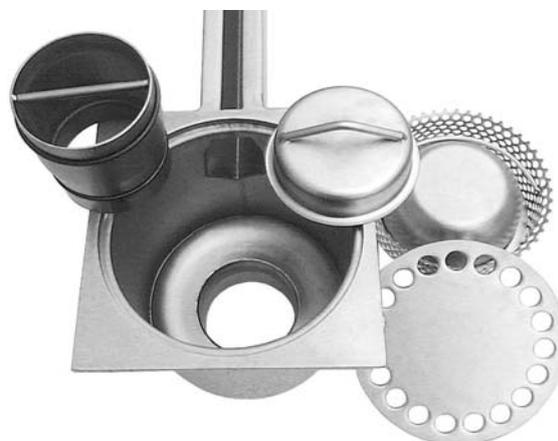

Chiusino a scarico orizzontale estraibile e tappo di chiusura comprensivo di un innesto canalina



Dis. N° 0015

N.B. - Tutte le misure possono essere variate a richiesta

Articolo	MISURE in mm							PORATA lt/min	PORTATA CARICO CONCENT	ROSETTA Kg CARICO DISTRIB
	Ø A	S	Ø B	C	D	H				
SC CLR 110 308	300	8	110	50	40	220	135	1000	10000	



N.B.: - I dati riportati su questi disegni non sono da ritenersi vincolanti, tutte le misure possono essere variate a richiesta.

- Questi disegni sono di proprietà della INOXSYSTEM® e non possono essere riprodotti o copiati senza nostra approvazione scritta.