


## Sumidero de inspección relleno de armaz3n

**Serie pesada y espesa construida de 3mm con alto tráfico de uso**

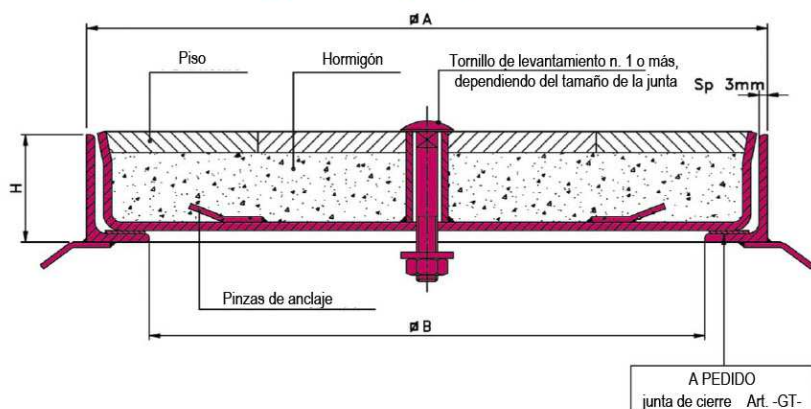

\* = Los valores varían dependiendo del tipo de mezcla del cemento  
N.B. todas las medidas pueden ser cambiadas a pedido

Dis. N° 0751

Artículo	Medidas en mm			Capacidad en Kg		Capacidad
	∅ A	∅ B	H	CARGA CONCENT	CARGA DISTRIB	
S 300 P	300	240	60	1000	10000	C250
S 400 P	400	340	60	1000	10000	C250
S 500 P	500	440	60	850	6500	C250
S 600 P	600	540	60	850	6500	B125
S 700 P	700	640	60	850	6500	B125
S 800 P	800	740	60	850	6500	B125

## Sumideros de inspección relleno de armaz3n

**serie ligera estampada peatonal**


Artículo	Medidas en mm	Capacidad
SL 230 P	230 x 230 x h50	A15
SL 330 P	330 x 330 x h50	A15
SL 430 P	430 x 430 x h50	A15
SL 530 P	530 x 530 x h50	A15



Dis. N° 0753


## Sumideros de inspección en placa con armaz3n

**serie pesada con espesor construida con 3-6-8 mm de alto tráfico de uso y refuerzos en placa de soporte**

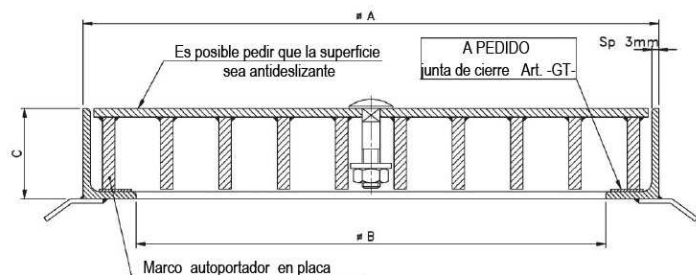

Dis. N° 0701

\* = Valores que pueden variar según el tipo de cierre (transitable - peatonable a pedido)  
N.B. todas las medidas pueden ser cambiadas a pedido

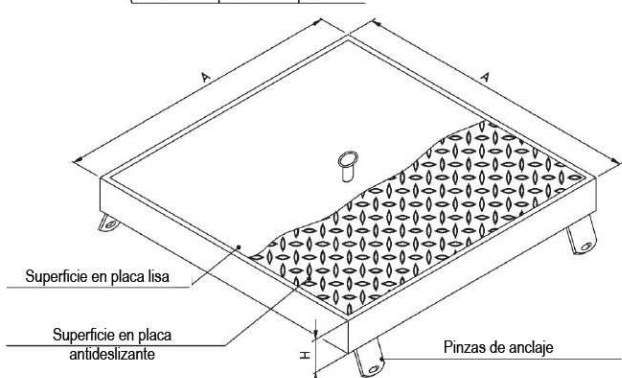

Artículo	Medidas en mm			Capacidad en Kg		
	∅ A	∅ B	H	CARGA CONCENT	CARGA DISTRIB	
S 300	300	240	35	1000	10000	C250
S 400	400	340	35	1000	10000	C250
S 500	500	440	35	850	6500	C250
S 600	600	540	35	850	6500	B125
S 700	700	640	35	850	6500	B125
S 800	800	740	35	850	6500	B125

N.B.: - Los datos que se encuentran en estos dibujos no se deben considerar vinculantes, todas las medidas se pueden variar según el pedido.  
- Estos diseños son propiedad de INOXSYSTEM® y no pueden ser reproducidos o copiados sin nuestro consentimiento por escrito.