


costruídos en acero inoxidable AISI 304 - AISI 316 a pedido

Sumideros estándar y bajos con salida horizontal con filtro extraíble después del sifonado y superficie en placa cuadrada.

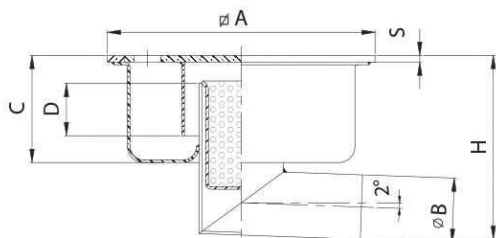


Dis. N° 0010

Artículo	Medidas en mm						Capacidad lt/min	Capacidad en Kg		
R=Bajos	∅ A	S	∅ B	C	D	H	carga CONCENT	carga DISTRIB		
40 L 106	100	6	40	40	15	85	12	1000	10000	
50 L 156	150	6	50	50	20	105	40	1000	10000	
R 50 L 206	200	6	50	50	20	105	40	1000	10000	Bajos
R 63 L 206	200	6	63	50	20	115	50	1000	10000	Bajos
63 L 206	200	6	63	75	40	140	50	1000	10000	
80 L 256	250	6	80	110	55	200	80	950	8500	
R 104 L 256	250	6	104	60	20	175	135	950	8500	Bajos
104 L 256	250	6	104	110	55	230	135	950	8500	
104 L 258	250	8	104	110	55	230	135	1200	12000	
R 104 L 306	300	6	104	60	20	175	135	950	8500	Bajos
104 L 306	300	6	104	110	55	230	135	950	8500	
R 110 L 308	300	8	110	60	20	175	135	1200	12000	Bajos
110 L 308	300	8	110	110	55	230	135	1200	12000	
110 L 358	350	8	110	130	55	260	135	900	8000	
154 L 358	350	8	154	130	55	300	220	900	8000	



Sumideros estándar y bajos con salida horizontal con filtro extraíble antes del sifonado y superficie en placa cuadrada.

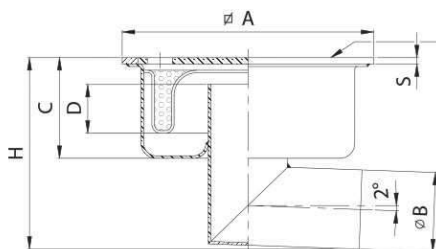


A pedido Art. -OR-
Placa ciega con anillo de tensión
OR extraíble con ventosa

Dis. N° 0009

Artículo	Medidas en mm						Capacidad lt/min	Capacidad en Kg		
R=lowered	∅ A	S	∅ B	C	D	H	carga CONCENT	carga DISTRIB		
80 LCE 258	250	8	80	110	55	200	80	1000	10000	
R 104 LCE 258	250	8	104	60	20	175	135	1000	10000	Bajos
104 LCE 258	250	8	104	110	55	230	135	1000	10000	
R 63 LCE 308	300	8	63	60	20	125	50	1000	10000	Bajos
R 104 LCE 308	300	8	104	60	20	175	135	1000	10000	Bajos
104 LCE 308	300	8	104	110	55	230	135	1000	10000	
110 LCE 308	300	8	110	110	55	230	135	1000	10000	Recomendado
110 LCE 358	350	8	110	130	55	260	135	850	6000	
154 LCE 358	350	8	154	130	55	300	220	850	6000	



Sumideros con salida horizontal ultrabajo con sifón y con filtro a seco y superficie en placa cuadrada.

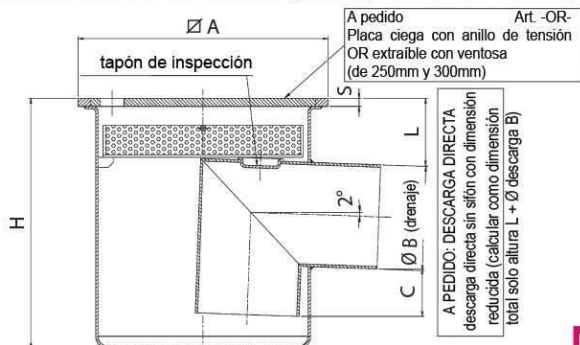

A pedido Art. -OR-
Placa ciega con anillo de tensión
OR extraíble con ventosa
(de 250mm y 300mm)

A PEDIDO: DESCARGA DIRECTA
descarga directa sin sifón con dimensión
reducida (calcular como dimensión
total solo altura L + ∅ descarga B)

Dis. N° 0011

Artículo	Medidas en mm						Capacidad lt/min	Capacidad en Kg		
	∅ A	S	∅ B	L	C	H	carga CONCENT	carga DISTRIB		
L 40 25 106	100	6	40	25	15	90	12	1000	10000	Ultrabajo
L 50 25 156	150	6	50	25	25	120	40	1000	10000	Ultrabajo
L 63 30 206	200	6	63	30	30	140	50	1000	10000	Ultrabajo
L 104 50 258	250	8	104	50	40	220	80	1000	10000	Ultrabajo
L 63 30 308	300	8	63	30	30	140	50	1000	10000	Ultrabajo
L 110 50 308	300	8	110	50	40	220	135	1000	10000	Recomendado



N.B.: - Los datos que se encuentran en estos dibujos no se deben considerar vinculantes, todas las medidas se pueden variar según el pedido.
- Estos diseños son propiedad de INOXSYSTEM® y no pueden ser reproducidos o copiados sin nuestro consentimiento por escrito.

www.inoxsystem.it