


Sumideros con salida vertical y doble sifón, filtro extraïble, superficie en placa cuadrada.




Dis. N° 0105

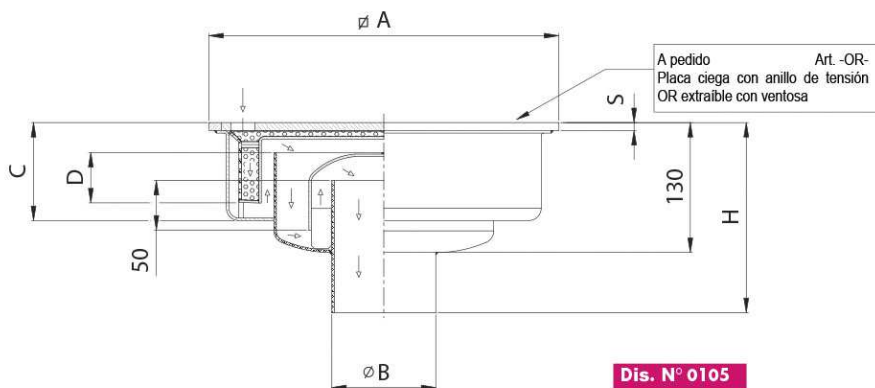

Artículo	Medidas en mm						Capacidad lt/min	Capacidad en Kg	
	∅ A	S	∅ B	C	D	H		carga CONCENT	carga DISTRIB
110 V 358 DS	350	8	110	130	50	220	120	900	8000

Sumideros de inspecci3n con fondo abierto con placa ciega con junta OR y superficie en placa cuadrada.

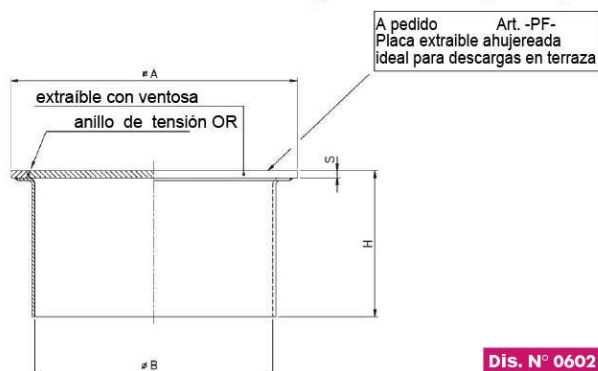


Dis. N° 0602



Artículo	Medidas en mm				Capacidad en Kg		
	∅ A	S	∅ B	H	carga CONCENT	carga DISTRIB	
75 OR 106	100	6	75	50	1000	10000	con placa ahujereada ideal para descargas en terraza con placa ahujereada ideal para descargas en terraza
110 OR 156	150	6	110	50	1000	10000	
160 OR 206	200	6	160	50	1000	10000	
215 OR 258	250	8	215	50	1000	10000	
215 OR 308	300	8	215	50	1000	10000	
315 OR 358	350	8	315	50	900	8000	

Sumideros ultra bajos con salida directa, diseñada para una altura baja, ideal para terrazas o donde se encuentran grandes problema de profundidad.

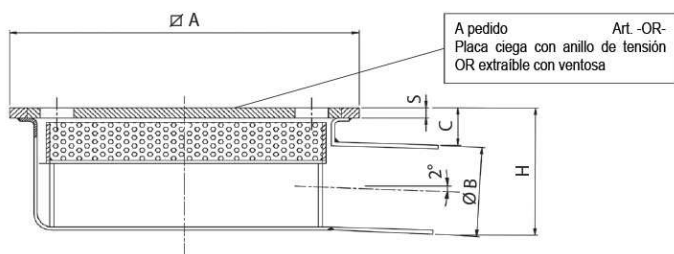

Dis. N° 0024



* Todas las medidas pueden ser variadas a pedido

Artículo	Medidas en mm					Capacidad lt/min	Capacidad en Kg	
	∅ A	S	∅ B	C	H		carga CONCENT	carga DISTRIB
D30L156	150	6	30	20	50	10	1000	10000
D40L206	200	6	40	20	60	20	1000	10000
D50L258	250	8	50	20	70	50	1000	10000
D63L308	300	8	63	30	95	60	1000	10000

N.B.: - Los datos que se encuentran en estos dibujos no se deben considerar vinculantes, todas las medidas se pueden variar según el pedido.
- Estos diseños son propiedad de INOXSYSTEM® y no pueden ser reproducidos o copiados sin nuestro consentimiento por escrito.

www.inoxsystem.it