



costruïdos en acero inoxidable AISI 304 - AISI 316 a pedido

## Sumideros con cubierta con rejillas estándar salida vertical y sifón, con filtro extraïble.

ver también línea bajas "rejillas estándar" descrita en página 12

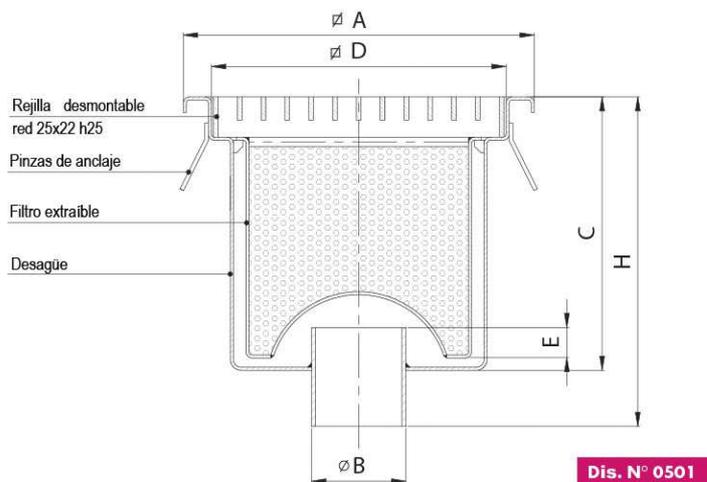

\* = valores variables según el tipo de rejilla que se usa



Artículo	Medidas en mm						Capacidad lt/min	Capacidad en Kg	
	∅ A	∅ B	C	D	E	H		carga CONCENT	carga DISTRIB
CGV300 C150	300	110	150	254	60	220	150	*	*
CGV400 C200	400	129	200	354	60	270	190	*	*
CGV500 C250	500	154	250	454	60	320	250	*	*

Estándar red 25x22	TIPOS DE REJILLA	
	antitaco (a pedido) 50x11	pesado (a pedido) 25x8 (luz 20)
	*	*
	*	*

Para los diferentes tipos de rejilla véase la página 10 del catálogo

## Sumideros con cubierta con rejillas estándar salida horizontal y sifón, con filtro extraïble.

ver también línea bajas "rejillas estándar" descrita en página 12

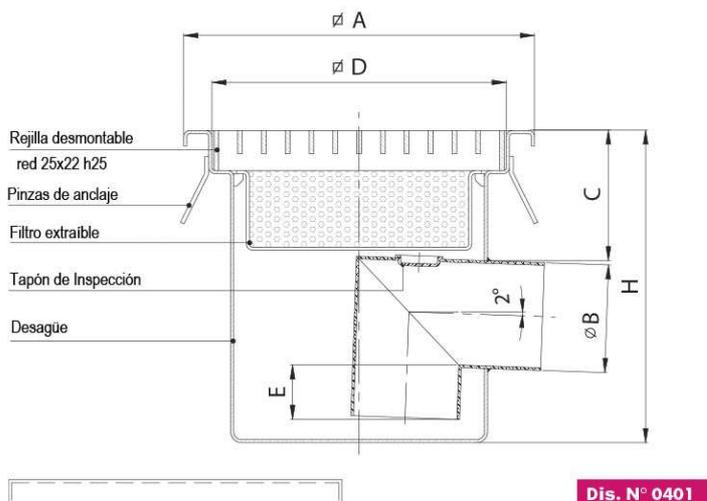

\* = valores variables según el tipo de rejilla que se usa

Artículo	Medidas en mm						Capacidad lt/min	Capacidad en Kg	
	∅ A	∅ B	C	D	E	H		carga CONCENT	carga DISTRIB
CGL300 C100	300	110	100	254	55	280	150	*	*
CGL400 C100	400	129	100	354	55	330	190	*	*
CGL500 C100	500	154	100	454	55	360	250	*	*

Estándar red 25x22	TIPOS DE REJILLA	
	antitaco (a pedido) 50x11	pesado (a pedido) 25x8 (luz 20)
	*	*
	*	*

Para los diferentes tipos de rejilla véase la página 10 del catálogo

**N.B.:** - Los datos que se encuentran en estos dibujos no se deben considerar vinculantes, todas las medidas se pueden variar según el pedido.  
- Estos diseños son propiedad de INOXSYSTEM® y no pueden ser reproducidos o copiados sin nuestro consentimiento por escrito.