


Produziert in Edelstahl AISI 304 – AISI 316 auf Anfrage

Revisionsöffnung zum Auffüllen mit Untergestell

Serie massiv 3 mm Fabrikationsstärke und Platte 8 mm mit hoher Fahrbelastung

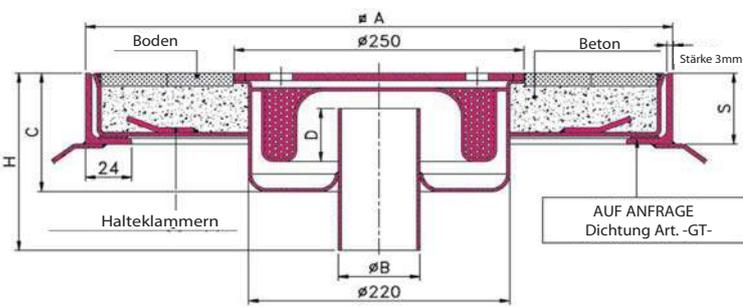


Zchg. N° 0752

mit vertikalem Ablaufstutzen, Geruchsverschluß und herausnehmbarem Schmutzfangkorb


* = Werte variabel je nach Platte (begehbar, befahrbar oder auf Anfrage)
N.B. - Alle Masse können auf Anfrage variiert werden.

Artikel	Masse in mm						Abfluss lt/min	Belastbarkeit Kg.		Belastungs- klasse
	$\varnothing A$	S	$\varnothing B$	C	D	H		Belastung konzentriert	Belastung verteilt	
S500P 110 VCE	500	60	110	110	55	180	135	850	6500	B125
S600P 110 VCE	600	60	110	110	55	180	135	850	6500	B125
S700P 110 VCE	700	60	110	110	55	180	135	850	6500	B125
S800P 110 VCE	800	60	110	110	55	180	135	850	6500	B125

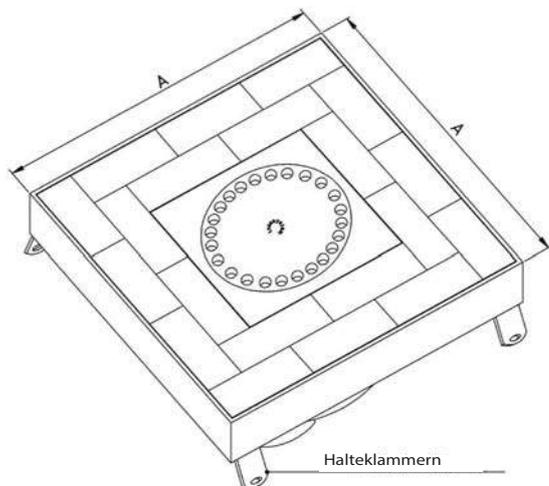

Revisionsöffnung mit Platte und Untergestell,

Serie massiv Fabrikationsstärke 3-6-8 mm mit verstärkter Platte für hohe Fahrbelastung

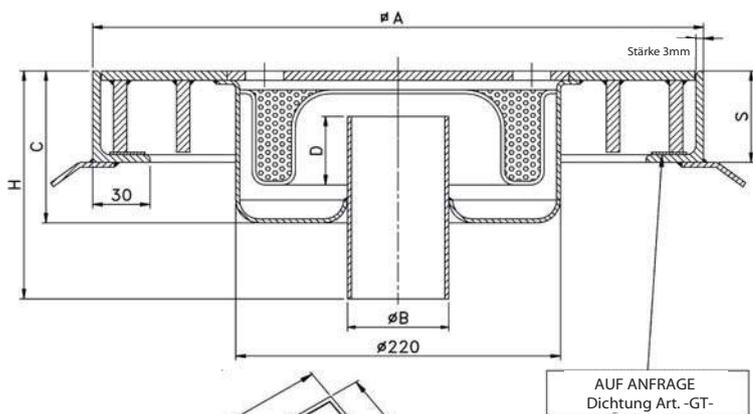

Zchg. N° 0122

mit vertikalem Ablaufstutzen, Geruchsverschluß und herausnehmbarem Schmutzfangkorb

* = Werte variabel je nach Platte (begehbar, befahrbar oder auf Anfrage)
N.B. - Alle Masse können auf Anfrage variiert werden.

Artikel	Masse in mm						Abfluss lt/min	Belastbarkeit Kg.		Belastungs- klasse
	$\varnothing A$	S	$\varnothing B$	C	D	H		Belastung konzentriert	Belastung verteilt	
S400 110 VCE	400	35	110	110	55	180	135	850	6500	B125
S500 110 VCE	500	35	110	110	55	180	135	850	6500	B125
S600 110 VCE	600	35	110	110	55	180	135	850	6500	B125
S700 110 VCE	700	35	110	110	55	180	135	850	6500	B125
S800 110 VCE	800	35	110	110	55	180	135	850	6500	B125

