



Produziert in Edelstahl AISI 304 – AISI 316 auf Anfrage

Abläufe mit Standardgitterrostabdeckung, mit vertikalem Ablaufstutzen, Geruchsverschluß, mit herausnehmbarem Schmutzfangkorb

Siehe auch Linie "Standardgitterroste" in niedriger Ausführung beschrieben auf Seite 12

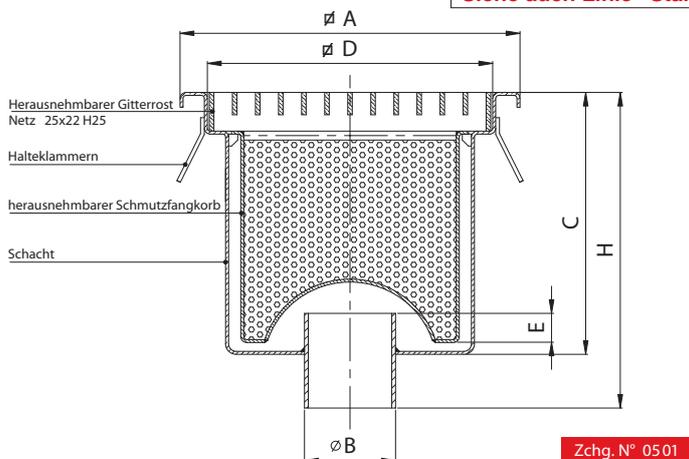

* = Werte variieren je nach dem gewählten Gitterrosttyp



Artikel	Masse in mm						Abfluss lt/min	Belastbarkeit Kg.	
	Ø A	Ø B	C	D	E	H		Belastung konzentriert	Belastung verteilt
CGV300 C150	300	110	150	254	60	220	150	*	*
CGV400 C200	400	129	200	354	60	270	190	*	*
CGV500 C250	500	154	250	454	60	320	250	*	*

TYPEN VON GITTERROSTE FÜR ABDECKUNGEN		
Standard	engmaschig (Auf Anfrage)	massiv (Auf Anfrage)
Netz 25x22	50x11	25x8 Licht 20

Für die verschiedenen Typen von Gitterroste siehe Katalog auf Seite 10.

Abläufe mit Standardgitterrostabdeckung mit horizontalem Ablaufstutzen, Geruchsverschluß, mit herausnehmbarem Schmutzfangkorb

siehe auch Linie "Standardgitterroste" in niedriger Ausführung beschrieben auf Seite 13

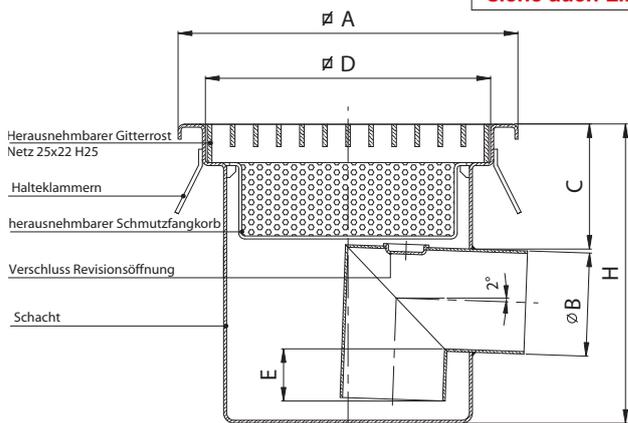

* = Werte variieren je nach dem gewählten Gitterrosttyp

Artikel	Masse in mm						Abfluss lt/min	Belastbarkeit Kg.	
	Ø A	Ø B	C	D	E	H		Belastung konzentriert	Belastung verteilt
CGL300 C100	300	110	100	254	55	280	150	*	*
CGL400 C100	400	129	100	354	55	330	190	*	*
CGL500 C100	500	154	100	454	55	360	250	*	*

TYPEN VON GITTERROSTE FÜR ABDECKUNGEN		
Standard	engmaschig (Auf Anfrage)	massiv (Auf Anfrage)
Netz 25x22	50x11	25x8 (Licht 20)

Für die verschiedenen Typen von Gitterroste siehe Katalog auf Seite 10.