


construidos an acero inoxidable AISI 304 - AISI 316 a pedido

Sumidero cuadrado con tapa perforada con salida vertical **sifón en forma de copa Total Hygienic y cestillo extraíbles.**

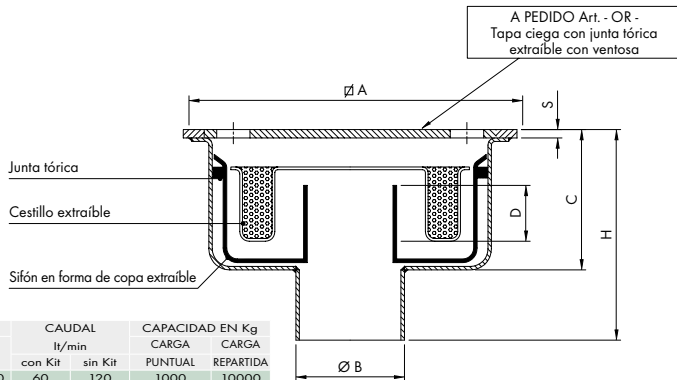


Artículo	DIMENSIONES EN mm						CAUDAL		CAPACIDAD EN Kg	
	S	Ø A	Ø B	C	D	H	con Kit	sin Kit	PUNTUAL	REPARTIDA
R-baja altura										
R 75 V 206 TH	6	200	75*	70	20	130	60	120	1000	10000
75 V 206 TH	6	200	75*	110	50	170	60	120	1000	10000
R 110 V 206 TH	6	200	110*	70	20	130	60	120	1000	10000
110 V 206 TH	6	200	110*	110	50	170	60	120	1000	10000
R 75 V 308 TH	8	300	75*	70	20	130	80	180	1000	10000
75 V 308 TH	8	300	75*	110	50	170	80	180	1000	10000
R 110 V 308 TH	8	300	110*	70	20	130	135	340	1000	10000
110 V 308 TH	8	300	110*	110	50	170	135	340	1000	10000

Dib. N° 0115

* Otros diámetros de salida a pedido.

N.B.: Los artículos con cierre hidráulico de 50 mm (dimension D) cumplen los requisitos de la norma UNI EN 1253

Sumidero cuadrado con tapa perforada con salida horizontal, **sifón en forma de copa Total Hygienic y cestillo extraíbles.**

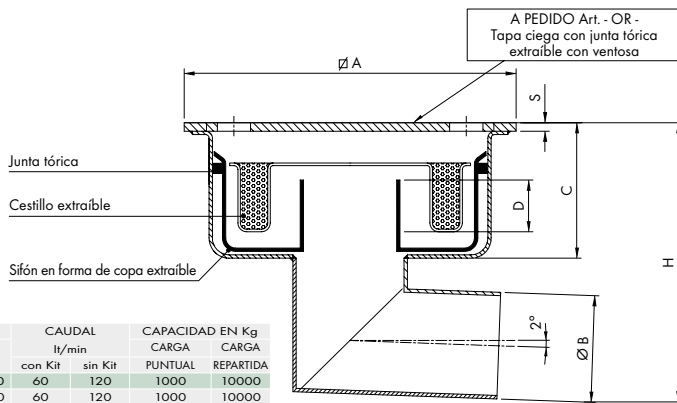


Artículo	DIMENSIONES EN mm						CAUDAL		CAPACIDAD EN Kg	
	S	Ø A	Ø B	C	D	H	con Kit	sin Kit	PUNTUAL	REPARTIDA
R-baja altura										
R 75 L 206 TH	6	200	75*	70	20	160	60	120	1000	10000
75 L 206 TH	6	200	75*	110	50	200	60	120	1000	10000
R 110 L 206 TH	6	200	110*	70	20	195	60	120	1000	10000
110 L 206 TH	6	200	110*	110	50	235	60	120	1000	10000
R 75 L 308 TH	8	300	75*	70	20	160	80	180	1000	10000
75 L 308 TH	8	300	75*	110	50	200	80	180	1000	10000
R 110 L 308 TH	8	300	110*	70	20	195	135	340	1000	10000
110 L 308 TH	8	300	110*	110	50	235	135	340	1000	10000

Dib. N° 0012

* Otros diámetros de salida a pedido con altura total del sumidero diferente de los indicadas en la tabla.

N.B.: Los artículos con cierre hidráulico de 50 mm (dimension D) cumplen los requisitos de la norma UNI EN 1253

Sumidero cuadrado extra bajo con tapa perforada con salida horizontal, **sifón en forma de copa Total Hygienic y cestillo extraíbles.**

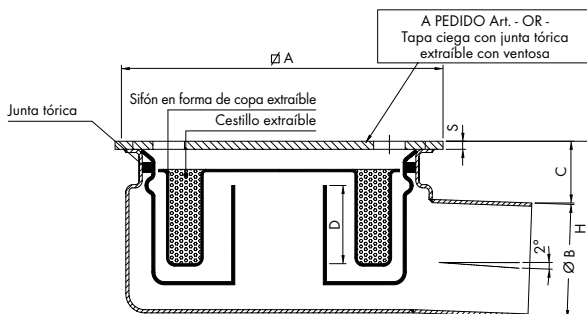

Artículo	DIMENSIONES EN mm						CAUDAL		CAPACIDAD EN Kg	
	S	Ø A	Ø B	C	D	H	con Kit	sin Kit	PUNTUAL	REPARTIDA
UR 50 L 206 TH	6	200	50*	30	20	80	50	80	1000	10000
UR 63 L 206 TH	6	200	63*	32	20	95	60	120	1000	10000
UR 75 L 206 TH	6	200	75*	35	50	125	60	120	1000	10000
UR 110 L 206 TH	6	200	110*	40	50	155	60	120	1000	10000
UR 50 L 308 TH	8	300	50*	30	20	80	50	100	1000	10000
UR 63 L 308 TH	8	300	63*	32	20	95	60	140	1000	10000
UR 75 L 308 TH	8	300	75*	35	50	125	80	180	1000	10000
UR 110 L 308 TH	8	300	110*	40	50	155	135	340	1000	10000

Dib. N° 0002

* Otros diámetros de salida a pedido.

N.B.: Los artículos con cierre hidráulico de 50 mm (dimension D) cumplen los requisitos de la norma UNI EN 1253

El sifón en forma de copa permite de vaciar el agua residual del sumidero.
Se recomienda rellenar siempre el sumidero con agua para evitar el paso de los malos olores.