


POZZETTO CORPO TONDO SALDATO SOTTO IL CANALE GRIGLIATO, CON SCARICO VERTICALE E CESTELLO PRIMA DELLA SIFONATURA

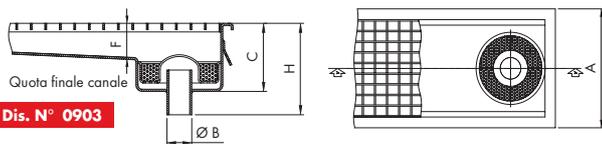


Dis. N° 0903

Articolo (Pozzetto)	Misure in mm.			
	A	Ø B	C	H
PCTV 63	100	/	/	/
	150	/	/	/
	200	63	F+60	C+60
	250	63	F+60	C+60
	300	63	F+60	C+60
	350	63	F+60	C+60
	400	63	F+60	C+60
	450	63	F+60	C+60
	500	63	F+60	C+60

Vedi linea 0910 a pag. 34

Articolo (Pozzetto)	Misure in mm.			
	A	Ø B	C	H
PCTV 110	100	/	/	/
	150	/	/	/
	200	/	/	/
	250	/	/	/
	300	110	F+60	C+60
	350	110	F+60	C+60
	400	110	F+60	C+60
	450	110	F+60	C+60
	500	110	F+60	C+60

POZZETTO CORPO TONDO SALDATO SOTTO IL CANALE GRIGLIATO, CON SCARICO ORIZZONTALE E CESTELLO PRIMA DELLA SIFONATURA

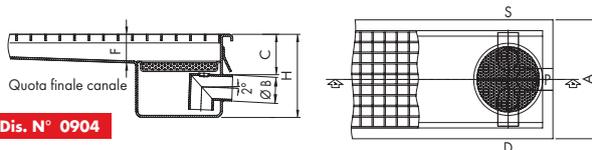


Dis. N° 0904

Articolo (Pozzetto)	Misure in mm.			
	A	Ø B	C	H
PCTO 63	100	/	/	/
	150	/	/	/
	200	63	F+20	F+100
	250	63	F+20	F+100
	300	63	F+20	F+100
	350	63	F+20	F+100
	400	63	F+20	F+100
	450	63	F+20	F+100
	500	63	F+20	F+100

Vedi linea 0910 a pag. 34

Articolo (Pozzetto)	Misure in mm.			
	A	Ø B	C	H
PCTO 110	100	/	/	/
	150	/	/	/
	200	/	/	/
	250	/	/	/
	300	110	F+20	F+210
	350	110	F+20	F+210
	400	110	F+20	F+210
	450	110	F+20	F+210
	500	110	F+20	F+210

POZZETTO CORPO SCATOLATO SALDATO SOTTO IL CANALE GRIGLIATO, CON SCARICO VERTICALE E CESTELLO PRIMA DELLA SIFONATURA

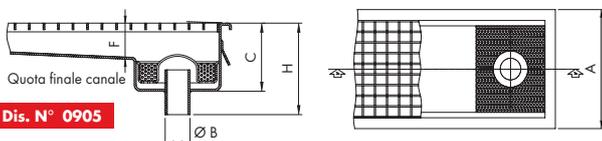


Dis. N° 0905

Articolo (Pozzetto)	Misure in mm.			
	A	Ø B	C	H
PCSV 63 / PCSV 110	100	/	/	/
	150	63	F+60	C+60
	200	110	F+60	C+60
	250	110	F+60	C+60

Vedi linea 0920 a pag. 34

POZZETTO CORPO SCATOLATO SALDATO SOTTO IL CANALE GRIGLIATO, CON SCARICO ORIZZONTALE E CESTELLO PRIMA DELLA SIFONATURA

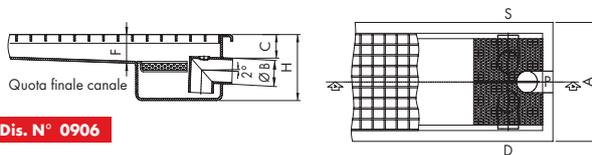


Dis. N° 0906

Articolo (Pozzetto)	Misure in mm.			
	A	Ø B	C	H
PCSO63	100	/	/	/
	150	63	35	140
	200	63	35	140
	250	63	35	140
	300	63	35	140
	350	63	35	140
	400	63	35	140
	450	63	35	140
	500	63	35	140

Vedi linea 0920 a pag. 34

Articolo (Pozzetto)	Misure in mm.			
	A	Ø B	C	H
PCSO110	100	/	/	/
	150	/	/	/
	200	110	50	220
	250	110	50	220
	300	110	50	220
	350	110	50	220
	400	110	50	220
	450	110	50	220
	500	110	50	220

CHIUSINO CON COPERTURA IN PIASTRA A SCARICO VERTICALE, CON CESTELLO PRIMA DELLA SIFONATURA E COMPRESIVO DI 1 INNESTO CANALINA

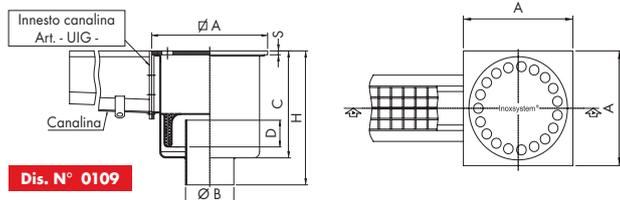


Dis. N° 0109

Articolo	MISURE in mm							PORTATA CARICO l/min	PORTATA CARICO CONCENT	ROSETTA CARICO DISTRIB Kg
	Ø A	S	Ø B	C	D	H				
RCV 110 CE 258	250	8	110	140	20	190	135	1000	10000	
RCV 63 CE 308	300	8	63	140	20	190	50	1000	10000	
CV 104 CE 308	300	8	104	220	50	290	135	1000	10000	
CV 110 CE 308	300	8	110	220	50	290	135	1000	10000	
CV 160 CE 358	350	8	160	250	50	320	220	900	8000	

Vedi linea 2050 a pag. 34

N.B.: Gli articoli con la tenuta idraulica sifone (quota D) di 50 mm sono in linea con la normativa UNI EN 1253-1

CHIUSINO CON COPERTURA IN PIASTRA A SCARICO ORIZZONTALE, CON CESTELLO PRIMA DELLA SIFONATURA E COMPRESIVO DI 1 INNESTO CANALINA

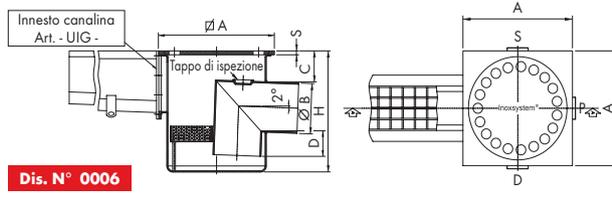


Dis. N° 0006

Articolo	MISURE in mm							PORTATA CARICO l/min	PORTATA CARICO CONCENT	ROSETTA CARICO DISTRIB Kg
	Ø A	S	Ø B	C	D	H				
CLR 50 156	150	6	50	40	15	120	40	1000	10000	
CLR 63 206	200	6	63	30	20	140	50	1000	10000	
CLR 104 258	250	8	104	50	30	220	135	1000	10000	
CLR 63 308	300	8	63	35	20	140	50	1000	10000	
CLR 104 308	300	8	104	50	30	220	135	1000	10000	
CLR 110 308	300	8	110	50	30	220	135	1000	10000	
CLR 160 358	350	8	160	50	40	300	220	900	8000	

Vedi linea 2050 a pag. 34

CHIUSINO CON COPERTURA IN GRIGLIA A SCARICO VERTICALE, CON CESTELLO PRIMA DELLA SIFONATURA E COMPRESIVO DI 1 INNESTO CANALINA

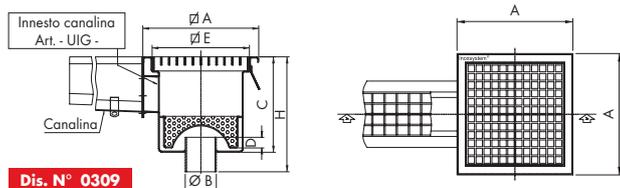


Dis. N° 0309

Articolo	MISURE in mm							PORT. CARICO l/min	PORTATA CARICO CONCENT	ROSETTA CARICO DISTRIB Kg
	Ø A	Ø E	Ø B	C	D	H				
R CGV 300 63	300	250	63	140	25	200	50	*	*	
R CGV 400 63	400	350	63	140	25	200	50	*	*	
R CGV 500 63	500	450	63	140	25	200	50	*	*	
CGV 300 110	300	250	110	220	50	290	135	*	*	
CGV 400 110	400	350	110	220	50	290	135	*	*	
CGV 500 110	500	450	110	220	50	290	135	*	*	

Vedi linea 2150 a pag. 34

N.B.: Gli articoli con la tenuta idraulica sifone (quota D) di 50 mm sono in linea con la normativa UNI EN 1253-1

CHIUSINO CON COPERTURA IN GRIGLIA A SCARICO ORIZZONTALE, CON CESTELLO PRIMA DELLA SIFONATURA E COMPRESIVO DI 1 INNESTO CANALINA

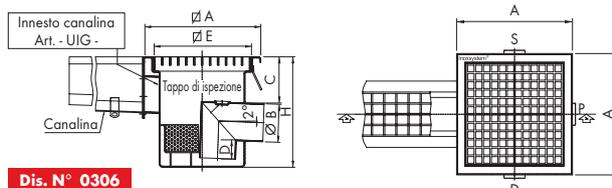

Dis. N° 0306

Articolo	MISURE in mm							PORT. CARICO l/min	PORTATA CARICO CONCENT	ROSETTA CARICO DISTRIB Kg
	Ø A	Ø E	Ø B	C	D	H				
R CGL 300 63	300	250	63	37	20	140	50	*	*	
R CGL 400 63	400	350	63	37	20	140	50	*	*	
R CGL 500 63	500	450	63	37	20	140	50	*	*	
CGL 300 110	300	250	110	50	50	220	135	*	*	
CGL 400 110	400	350	110	50	50	220	135	*	*	
CGL 500 110	500	450	110	50	50	220	135	*	*	

Vedi linea 2150 a pag. 34

N.B.: Gli articoli con la tenuta idraulica sifone (quota D) di 50 mm sono in linea con la normativa UNI EN 1253-1