



costruiti in acciaio inox AISI 304 - AISI 316 a richiesta

Chiusini con copertura a griglia a scarico verticale tubo sifonato Total Hygienic e cestello estraibili.

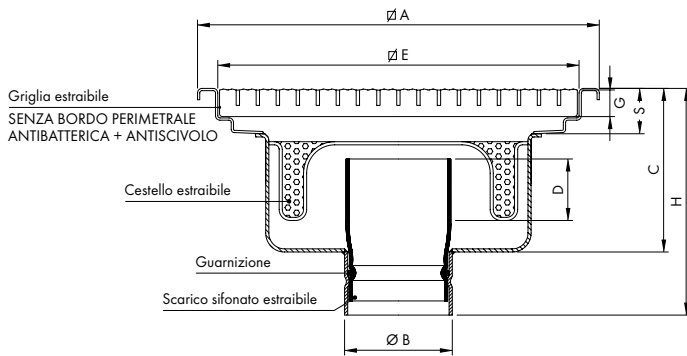

Griglia Multifessura Total Hygienic senza bordo perimetrale ANTIBATTERICA + ANTISCIVOLO

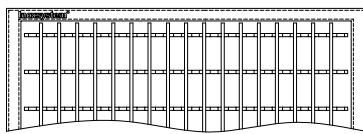


Dis. N° 0510

Articolo	MISURE in mm										PORTATA		PORTATA ROSETTA Kg	
	R-ribassato	Ø A	Ø E	G	S	Ø B*	C	D	H	con Kit	senza Kit	CARICO CONCENT	CARICO DISTRIB	
R PGV 200 75 E	200	170	25	30	75	95	20	165	60	160	850	6500		
PGV 200 75 E	200	170	25	30	75	135	50	205	60	160	850	6500		
R PGV 300 75 E	300	170	25	45	75	100	20	170	80	180	850	6500		
PGV 300 75 E	300	170	25	45	75	145	50	215	80	180	850	6500		
R PGV 300 110 E	300	250	25	45	110	100	20	200	135	340	850	6500		
PGV 300 110 E	300	250	25	45	110	145	50	245	135	340	850	6500		
R PGV 400 110 E	400	350	25	45	110	100	20	200	135	340	600	5000		
PGV 400 110 E	400	350	25	45	110	145	50	245	135	340	600	5000		
R PGV 500 110 E	500	450	25	45	110	100	20	200	135	340	450	3500		
PGV 500 110 E	500	450	25	45	110	145	50	245	135	340	450	3500		




Comprensivo di Kit tubo sifonato e cestello estraibili Cod. KE


* Scarico Ø 63 a richiesta.
N.B.: Gli articoli con la tenuta idraulica sifone (quota D) di 50 mm sono in linea con la normativa UNI EN 1253-1



Chiusini con copertura a griglia a scarico orizzontale tubo sifonato Total Hygienic e cestello estraibili.

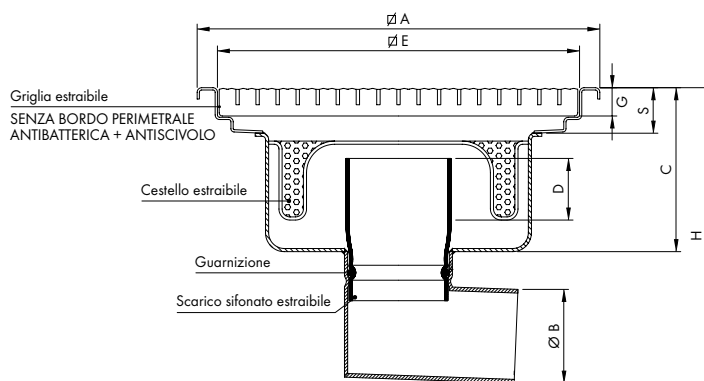

Griglia Multifessura Total Hygienic senza bordo perimetrale ANTIBATTERICA + ANTISCIVOLO

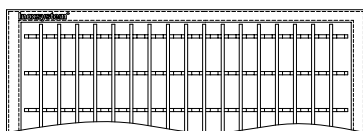


Dis. N° 0410

Articolo	MISURE in mm										PORTATA		PORTATA ROSETTA Kg	
	R-ribassato	Ø A	Ø E	G	S	Ø B*	C	D	H	con Kit	senza Kit	CARICO CONCENT	CARICO DISTRIB	
R PGO 200 75 E	200	170	25	30	75	95	20	205	60	160	850	6500		
PGO 200 75 E	200	170	25	30	75	135	50	245	60	160	850	6500		
R PGO 300 75 E	300	170	25	45	75	100	20	210	80	180	850	6500		
PGO 300 75 E	300	170	25	45	75	145	50	255	80	180	850	6500		
R PGO 300 110 E	300	250	25	45	110	100	20	255	135	340	850	6500		
PGO 300 110 E	300	250	25	45	110	145	50	300	135	340	850	6500		
R PGO 400 110 E	400	350	25	45	110	100	20	255	135	340	600	5000		
PGO 400 110 E	400	350	25	45	110	145	50	300	135	340	600	5000		
R PGO 500 110 E	500	450	25	45	110	100	20	255	135	340	450	3500		
PGO 500 110 E	500	450	25	45	110	145	50	300	135	340	450	3500		



Comprensivo di Kit tubo sifonato e cestello estraibili Cod. KE

* Scarico Ø 63 a richiesta con conseguente diminuzione dell'altezza totale.
N.B.: Gli articoli con la tenuta idraulica sifone (quota D) di 50 mm sono in linea con la normativa UNI EN 1253-1



Consigli: - La tipologia di sifone con tubo estraibile è studiata per permettere, mediante la semplice rimozione dello stesso, il completo drenaggio dell'acqua presente all'interno del chiusino e dunque una totale pulizia del pozzetto. Ricordiamo che, una volta completata la pulizia, si raccomanda di riempire l'interno del pozzetto con dell'acqua nuova per rimettere in funzione il sifone anti-odore.