


costruiti in acciaio inox AISI 304 - AISI 316 a richiesta

Chiusini con copertura a griglia a scarico verticale **tazza sifonata Total Hygienic** e cestello estraibili.



Dis. N° 0511

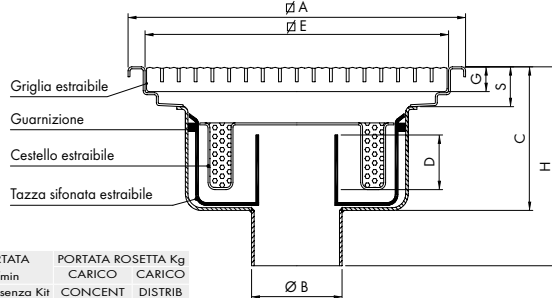

Articolo	MISURE in mm								PORTATA		PORTATA ROSETTA Kg	
	R=ribassato	Ø A	Ø E	G	S	Ø B*	C	D	H	lit/min con Kit	lit/min senza Kit	CONCENT
R PGV 200 75 TH	200	170	25	30	75	95	20	160	60	160	850	6500
PGV 200 75 TH	200	170	25	30	75	135	50	200	60	160	850	6500
R PGV 200 110 TH	200	170	25	30	110	95	20	160	60	240	850	6500
PGV 200 110 TH	200	170	25	30	110	135	50	200	60	240	850	6500
R PGV 300 75 TH	300	250	25	45	75	100	20	170	80	180	850	6500
PGV 300 75 TH	300	250	25	45	75	145	20	210	80	180	850	6500
R PGV 300 110 TH	300	250	25	45	110	100	20	170	135	340	850	6500
PGV 300 110 TH	300	250	25	45	110	145	50	210	135	340	850	6500
R PGV 400 110 TH	400	350	25	45	110	100	20	170	135	340	600	5000
PGV 400 110 TH	400	350	25	45	110	145	50	210	135	340	600	5000
R PGV 500 110 TH	500	450	25	45	110	100	20	170	135	340	450	3500
PGV 500 110 TH	500	450	25	45	110	145	50	210	135	340	450	3500

* Altri scarichi a richiesta.

N.B.: Gli articoli con la tenuta idraulica sifone (quota D) di 50 mm sono in linea con la normativa UNI EN 1253-1


Griglia Multifessura Total Hygienic senza bordo perimetrale
ANTIBATTERICA + ANTISCIVOLO



Chiusini con Kit copertura a griglia a scarico orizzontale **tazza sifonata Total Hygienic** e cestello estraibili.



Dis. N° 0411

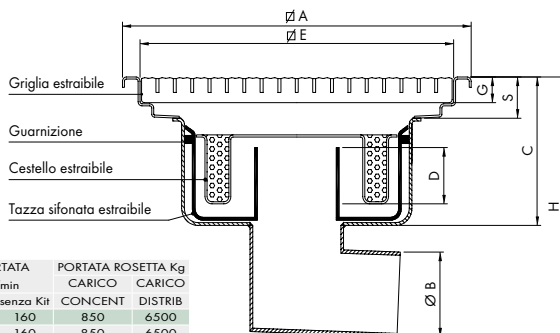

Articolo	MISURE in mm								PORTATA		PORTATA ROSETTA Kg	
	R=ribassato	Ø A	Ø E	G	S	Ø B*	C	D	H	lit/min con Kit	lit/min senza Kit	CONCENT
R PGO 200 75 TH	200	170	25	30	75	95	20	185	60	160	850	6500
PGO 200 75 TH	200	170	25	30	75	135	50	225	60	160	850	6500
R PGO 200 110 TH	200	170	25	30	110	95	20	220	60	240	850	6500
PGO 200 110 TH	200	170	25	30	110	135	50	260	60	240	850	6500
R PGO 300 75 TH	300	250	25	45	75	100	20	190	80	180	850	6500
PGO 300 75 TH	300	250	25	45	75	145	50	235	80	180	850	6500
R PGO 300 110 TH	300	250	25	45	110	100	20	225	135	340	850	6500
PGO 300 110 TH	300	250	25	45	110	145	50	270	135	340	850	6500
R PGO 400 110 TH	400	350	25	45	110	100	20	225	135	340	600	5000
PGO 400 110 TH	400	350	25	45	110	145	50	270	135	340	600	5000
R PGO 500 110 TH	500	350	25	45	110	100	20	225	135	340	450	3500
PGO 500 110 TH	500	350	25	45	110	145	50	270	135	340	450	3500

* Altri scarichi a richiesta.

N.B.: Gli articoli con la tenuta idraulica sifone (quota D) di 50 mm sono in linea con la normativa UNI EN 1253-1


Griglia Multifessura Total Hygienic senza bordo perimetrale
ANTIBATTERICA + ANTISCIVOLO



Chiusini ultraribassati a scarico orizzontale con **tazza sifonata estraibile Total Hygienic**.



Dis. N° 0409

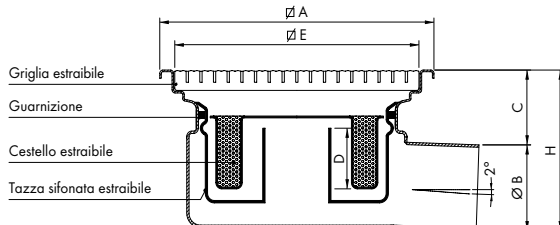

Articolo	MISURE in mm								PORTATA		PORTATA ROSETTA Kg	
	R=ribassato	Ø A	Ø E	G	S	Ø B*	C	D	H	lit/min con Kit	lit/min senza Kit	CONCENT
UR PGO 200 50 TH	200	170	25	30	50	85	20	135	50	80	850	6500
UR PGO 200 63 TH	200	170	25	30	63	72	20	135	60	120	850	6500
UR PGO 200 75 TH	200	170	25	30	75	70	50	145	60	160	850	6500
UR PGO 200 110 TH	200	170	25	30	110	65	50	175	60	240	850	6500
UR PGO 300 50 TH	300	250	25	45	50	100	20	150	50	100	850	6500
UR PGO 300 63 TH	300	250	25	45	63	87	20	150	60	140	850	6500
UR PGO 300 75 TH	300	250	25	45	75	85	50	160	80	180	850	6500
UR PGO 300 110 TH	300	250	25	45	110	80	50	190	135	340	850	6500
UR PGO 400 110 TH	400	350	25	45	110	80	50	190	135	340	600	5000
UR PGO 500 110 TH	500	350	25	45	110	80	50	190	135	340	450	3500

* Altri scarichi a richiesta.

N.B.: Gli articoli con la tenuta idraulica sifone (quota D) di 50 mm sono in linea con la normativa UNI EN 1253-1

Griglia Multifessura Total Hygienic senza bordo perimetrale
ANTIBATTERICA + ANTISCIVOLO



Consigli: - La tipologia di sifone con tazza permette di poter estrarre quest'ultima con l'acqua sporca ancora al proprio interno, senza dover drenare tutto direttamente nello scarico del chiusino. Ricordiamo che, una volta completata la pulizia, si raccomanda di riempire l'interno del pozzetto con dell'acqua nuova per rimettere in funzione il sifone anti-odore.

