

costruiti in acciaio inox AISI 304 - AISI 316 a richiesta

Canale Inoxsystem® Total Hygienic Standard, componibile (a richiesta) con flangiature di collegamento, bordi rinforzati, chiusini sifonati, ecc.

Dis. N° 5001

A RICHIESTA Art. - FLCTH -
Flangiatura per trasporto e posa in opera completa di silicone sigillante e viti inox

Griglia estraibile Total Hygienic TH0871

ANTIBATTERICA & ANTISCIVOLO senza bordo perimetrale (CERTIFICATA IN CLASSE DI PORTATA D400)

Canale ispezionabile

Distanziali di rinforzo ravvicinati Ø 8

A RICHIESTA Bordi rinforzati preriempiti in resina rigida autoaggrappante Art. - BCR -
(CERTIFICATO IN CLASSE DI PORTATA D400)

Zanche di aggrappo

Partenza ribassata h 68 su richiesta


Sez. di partenza STANDARD

Sez. di arrivo (MAX) mt/1 12 (STANDARD)

Sez. di arrivo (MAX) mt/1 25 (MAGGIORATA)

Autopendenza incorporata sul fondo del canale

ANGOLI INTERNI ARROTONDATI



A RICHIESTA Piedini di regolazione livello Art. - PL -



Il canale Inoxsystem® Total Hygienic TH100 con l'aggiunta dei bordi rinforzati in resina BCR è un articolo



| Articolo | Descrizione |
|--------------|--|
| TH100 | Canale Inoxsystem® Total Hygienic con bordi a vista satinati larghezza mm 100 completo di griglia estraibile Total Hygienic Multifessura ad alta carrabilità senza bordi perimetrali, con dentellatura superficiale antiscivolo. Interamente costruita in acciaio inox spessore mm 4 e rifinita in micropallinatura. |

| Accessori | Descrizione |
|----------------|--|
| BCR | Bordi del canale rinforzati, preriempiti a mano con resina rigida autoaggrappante* |
| FLCTH | Gruppo flangiature per trasporto e posa in opera del canale |
| SCTH | Saldatura aggiuntiva del canale |
| UITH | Ulteriore innesto del canale su chiusino |
| PL | Piedini regolabili per posizionamento a livello |
| A90TH | Taglio, giunzione e saldatura angolo a gradi del canale |
| IL | Predisposizione innesto di lavaggio su canale con manicotto 1/2" |
| TCTH | Testate di chiusura del canale |
| SD | Saldatura di scarico diretto in posizione da definire |
| INOX316 | A richiesta prodotto realizzato in acciaio inox aisi 316 |

N.B.: Altre tipologie di griglia Total Hygienic su richiesta - Vedi a pagina 50 e 51

Tipologie di griglia Inoxsystem® Total Hygienic

Visibili a pagina 50 e 51

Standard *

G0871


G0872

G0873

G0874

G0875

Dis. Esempio: Dis. 0871

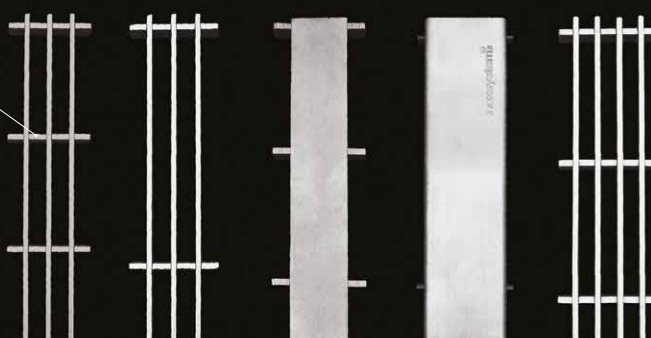

* La griglia multifessura è la griglia fornita come "Standard" con i nostri canali #TotalHygienic

N.B.: - I dati riportati su questi disegni non sono da ritenersi vincolanti, tutte le misure possono essere variate a richiesta.

- Questi disegni sono di proprietà della INOXSYSTEM® e non possono essere riprodotti o copiati senza nostra approvazione scritta.

Inoxsystem® TOTAL HYGIENIC DRAINAGE SYSTEMS

