


costruiti in acciaio inox AISI 304 - AISI 316 a richiesta

### Chiusini in piastra a scarico verticale con innesto canale tubo sifonato Total Hygienic e cestello estraibile.

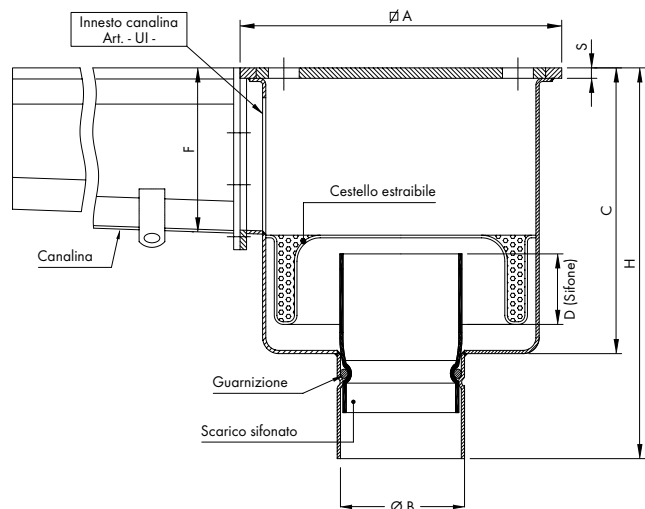

Dis. N° 0110

Articolo	MISURE in mm							PORTATA		PORT. ROSETTA Kg	
	R-ribassato	Ø A	S	Ø B	F (max)	C	D	H	con Kit	senza Kit	CARICO CONC.
R CV 75 206 E	200	6	75*	95	150	20	220	60	160	1000	10000
CV 75 206 E	200	6	75*	130	220	50	290	60	160	1000	10000
R CV 75 308 E	300	8	75*	95	150	20	220	80	180	1000	10000
CV 75 308 E	300	8	75*	130	220	50	290	80	180	1000	10000
R CV 110 308 E	300	8	110*	95	150	20	250	135	340	1000	10000
CV 110 308 E	300	8	110*	130	220	50	320	135	340	1000	10000


\* Scarico Ø 63 a richiesta.  
 N.B. Le altezze sono calcolate per una lunghezza del canale di massimo 12 mt  
 N.B.: Gli articoli con la tenuta idraulica sifone (quota D) di 50 mm sono in linea con la normativa UNI EN 1253-1



Comprensivo di Kit tubo sifonato e cestello estraibili Cod. KE



### Chiusini in piastra a scarico orizzontale con innesto canale tubo sifonato Total Hygienic e cestello estraibile.

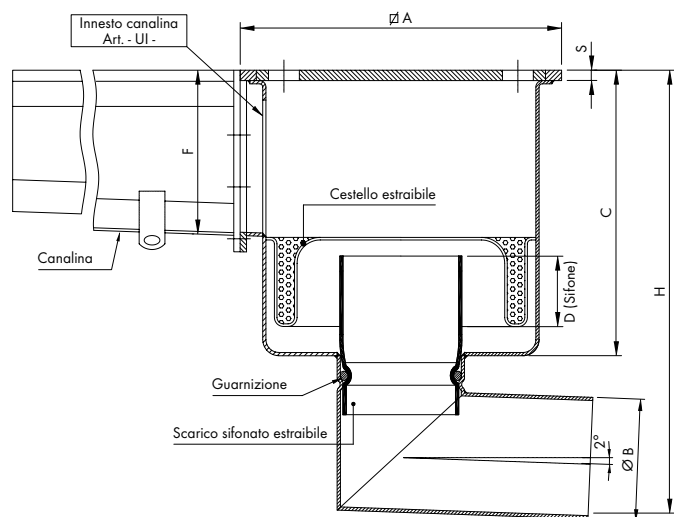

Dis. N° 0005

Articolo	MISURE in mm							PORTATA		PORT. ROSETTA Kg	
	R-ribassato	Ø A	S	Ø B	F (max)	C	D	H	con Kit	senza Kit	CARICO CONC.
R CL 75 206 E	200	6	75*	95	150	20	260	60	160	1000	10000
CL 75 206 E	200	6	75*	130	220	50	330	60	160	1000	10000
R CL 75 308 E	300	8	75*	95	150	20	260	80	180	1000	10000
CL 75 308 E	300	8	75*	130	220	50	330	80	180	1000	10000
R CL 110 308 E	300	8	110*	95	150	20	305	135	340	1000	10000
CL 110 308 E	300	8	110*	130	220	50	375	135	340	1000	10000

\* Scarico Ø 63 a richiesta.  
 N.B. Le altezze sono calcolate per una lunghezza del canale di massimo 12 mt  
 N.B.: Gli articoli con la tenuta idraulica sifone (quota D) di 50 mm sono in linea con la normativa UNI EN 1253-1



Comprensivo di Kit tubo sifonato e cestello estraibili Cod. KE



**Consigli:** - La tipologia di sifone con tubo estraibile è studiata per permettere, mediante la semplice rimozione dello stesso, il completo drenaggio dell'acqua presente all'interno del chiusino e dunque una totale pulizia del pozzetto. Ricordiamo che, una volta completata la pulizia, si raccomanda di riempire l'interno del pozzetto con dell'acqua nuova per rimettere in funzione il sifone anti-odore.

TOTAL HYGIENIC DRAINAGE SYSTEMS

