


construit en acier inoxydable AISI 304 - AISI 316 sur demande

Siphons de sol à sortie verticale avec une connexion syphon sol - caniveau siphon en forme de tasse Total Hygienic et panier amovibles.

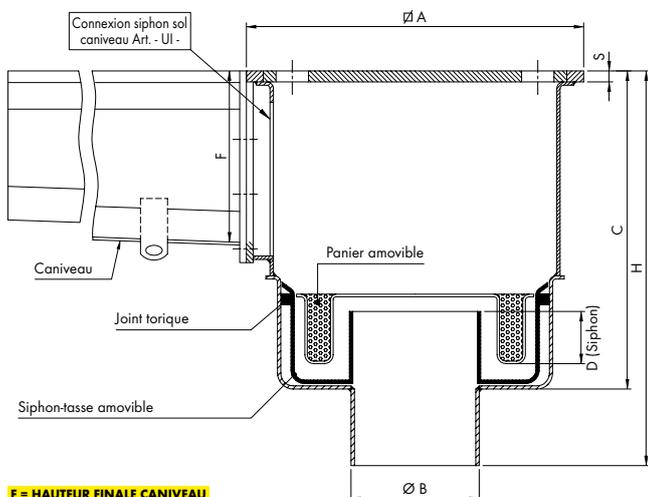


F = HAUTEUR FINALE CANIVEAU

Dess. 0111

Article	DIMENSIONS EN mm						DÉBIT		CHARGE EN Kg	
	R= surbaissé	Ø A	S	Ø B*	C	D	H	avec kit	sans kit	CHARGE CONCENTRÉE
R CV 75 206 TH	200	6	75	F180	20	F145	60	160	1000	10000
CV 75 206 TH	200	6	75	F120	50	F185	60	160	1000	10000
R CV 110 206 TH	200	6	110	F180	20	F145	60	240	1000	10000
CV 110 206 TH	200	6	110	F120	50	F185	60	240	1000	10000
R CV 75 308 TH	300	8	75	F170	20	F135	80	180	1000	10000
CV 75 308 TH	300	8	75	F120	50	F185	80	180	1000	10000
R CV 110 308 TH	300	8	110	F170	20	F135	135	340	1000	10000
CV 110 308 TH	300	8	110	F120	50	F185	135	340	1000	10000



Siphons de sol à sortie horizontale avec une connexion syphon sol - caniveau siphon en forme de tasse Total Hygienic et panier amovibles.

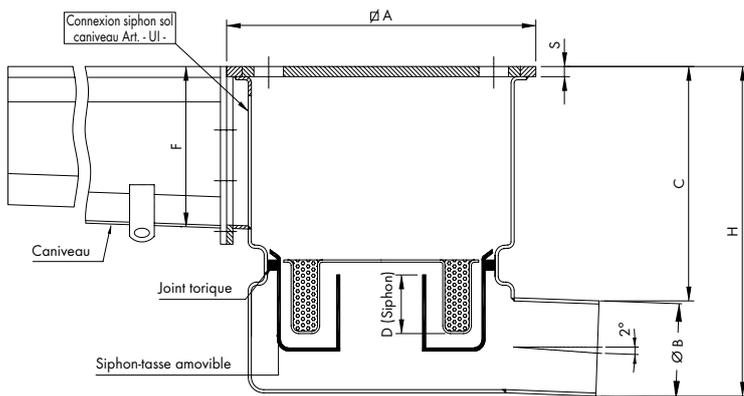

F = HAUTEUR FINALE CANIVEAU

Dess. 0004

Article	DIMENSIONS EN mm						DÉBIT		CHARGE EN Kg	
	R= surbaissé	Ø A	S	Ø B*	C	D	H	avec kit	sans kit	CHARGE CONCENTRÉE
UR CL 50 206 TH	200	6	50	F160	20	F110	50	80	1000	10000
UR CL 63 206 TH	200	6	63	F147	20	F110	60	120	1000	10000
UR CL 75 206 TH	200	6	75	F155	20	F130	60	160	1000	10000
UR CL 110 206 TH	200	6	110	F150	50	F160	60	240	1000	10000
UR CL 50 308 TH	300	8	50	F160	20	F110	50	100	1000	10000
UR CL 63 308 TH	300	8	63	F147	20	F110	60	180	1000	10000
UR CL 75 308 TH	300	8	75	F155	20	F130	80	240	1000	10000
UR CL 110 308 TH	300	8	110	F150	50	F160	135	340	1000	10000



* Autres diamètres de sortie sur demande.
N.B.: Les articles avec une garde d'eau (dimension D) d'une hauteur minimale de 50 mm sont conformes à la norme européenne UNI EN 1253-1

Le siphon en forme de tasse amovible permet de vider les eaux usées hors du siphon sol.
Après nettoyage, il est fortement recommandé de remplir le siphon avec de l'eau afin d'éviter les remontées de mauvaises odeurs.

TOTAL HYGIENIC DRAINAGE SYSTEMS

