
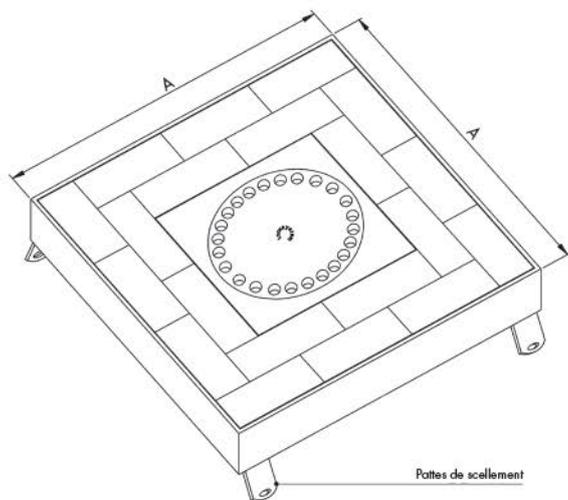


construit en acier inoxydable AISI 304 - AISI 316 sur demande

Couvercle de regard à carreller avec cadre,

série pour poids lourds, épaisseur 3 mm, épaisseur grille siphon 8 mm

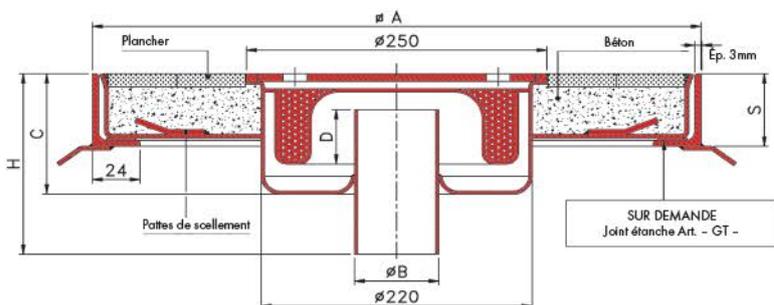

Dess. N° 0752





À sortie verticale avec système anti-odeurs et panier amovible

* - Valeurs variables selon le type de tampon (pour passage piétons ou corrossable sur demande)
N.B. - Toutes les mesures peuvent être modifiées sur demande


Article	DIMENSIONS en mm						DÉBIT lit/min	RÉSISTANCE Kg		CLASSE DE RÉSISTANCE
	Ø A	S	Ø B	C	D	H		CHARGE CONCENTRÉE	CHARGE RÉPARTIE	
S500P 110 VCE	500	60	110	110	55	180	135	850	6500	B125
S600P 110 VCE	600	60	110	110	55	180	135	850	6500	B125
S700P 110 VCE	700	60	110	110	55	180	135	850	6500	B125
S800P 110 VCE	800	60	110	110	55	180	135	850	6500	B125

Couvercle en tôle avec cadre,

série pour poids lourds, épaisseur 3-6-8 mm avec barres plates pour renfort

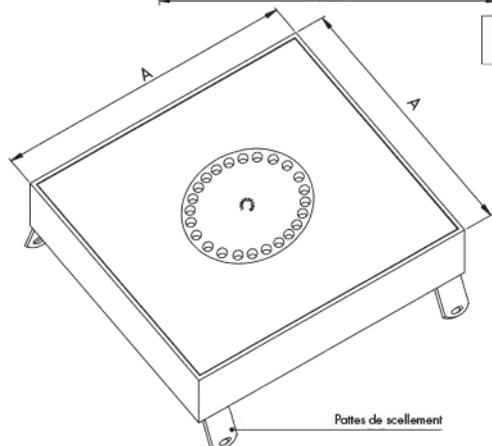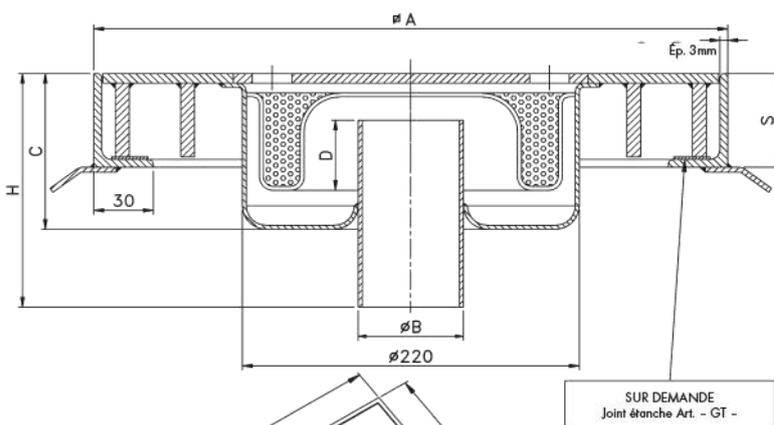

Dess. N° 0122

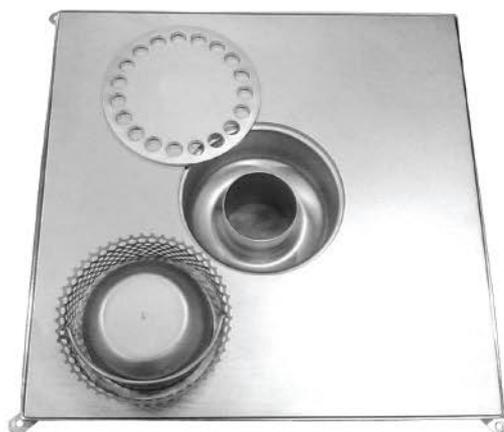

À sortie verticale avec système anti-odeurs et panier amovible

* - Valeurs variables selon le type de tampon (pour passage piétons ou corrossable sur demande)
N.B. - Toutes les mesures peuvent être modifiées sur demande

Article	DIMENSIONS en mm						DÉBIT lit/min	RÉSISTANCE Kg		CLASSE DE RÉSISTANCE
	Ø A	S	Ø B	C	D	H		CHARGE CONCENTRÉE	CHARGE RÉPARTIE	
S400 110 VCE	400	35	110	110	55	180	135	850	6500	B125
S500 110 VCE	500	35	110	110	55	180	135	850	6500	B125
S600 110 VCE	600	35	110	110	55	180	135	850	6500	B125
S700 110 VCE	700	35	110	110	55	180	135	850	6500	B125
S800 110 VCE	800	35	110	110	55	180	135	850	6500	B125