


construit en acier inoxydable AISI 304 - AISI 316 sur demande

## Siphons de sol standards et surbaissés carrés à sortie horizontale avec panier indépendant amovible

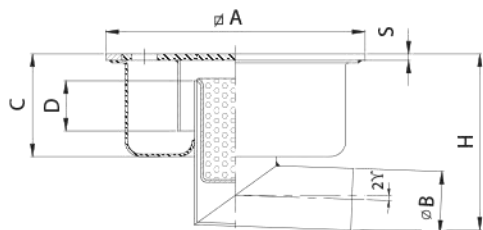


Dess. N° 0010

Article	DIMENSIONS en mm						DÉBIT lit/min	CHARGE en Kg		
	Ø A	S	Ø B	C	D	H		CHARGE CONCENTRÉE	CHARGE RÉPARTIE	
R-surbaissé										
40 L 106	100	6	40	40	15	85	12	1000	10000	
50 L 156	150	6	50	50	20	105	40	1000	10000	
R 50 L 206	200	6	50	50	20	105	40	1000	10000	Surbaissé
R 63 L 206	200	6	63	50	20	115	50	1000	10000	Surbaissé
63 L 206	200	6	63	75	40	140	50	1000	10000	
80 L 256	250	6	80	110	55	200	80	950	8500	
R 104 L 256	250	6	104	60	20	175	135	950	8500	Surbaissé
104 L 256	250	6	104	110	55	230	135	950	8500	
104 L 258	250	8	104	110	55	230	135	1200	12000	
R 104 L 306	300	6	104	60	20	175	135	950	8500	Surbaissé
104 L 306	300	6	104	110	55	230	135	950	8500	
R 110 L 308	300	8	110	60	20	175	135	1200	12000	Surbaissé
110 L 308	300	8	110	110	55	230	135	1200	12000	
110 L 358	350	8	110	130	55	260	135	900	8000	
154 L 358	350	8	154	130	55	300	220	900	8000	



## Siphons de sol standards et surbaissés carrés à sortie horizontale, avec panier cloche amovible

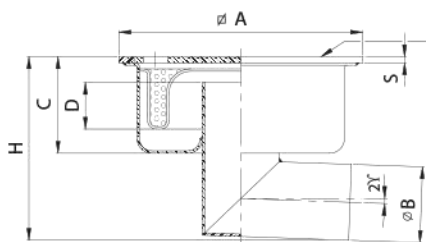


SUR DEMANDE Art. - OR - Rosette pleine avec joint torique OR, amovible avec ventouse.

Dess. N° 0009

Article	DIMENSIONS en mm						DÉBIT lit/min	CHARGE en Kg		
	Ø A	S	Ø B	C	D	H		CHARGE CONCENTRÉE	CHARGE RÉPARTIE	
R-surbaissé										
80 LCE 258	250	8	80	110	55	200	80	1000	10000	
R 104 LCE 258	250	8	104	60	20	175	135	1000	10000	Surbaissé
104 LCE 258	250	8	104	110	55	230	135	1000	10000	
R 63 LCE 308	300	8	63	60	20	125	50	1000	10000	Surbaissé
R 104 LCE 308	300	8	104	60	20	175	135	1000	10000	Surbaissé
104 LCE 308	300	8	104	110	55	230	135	1000	10000	
110 LCE 308	300	8	110	110	55	230	135	1000	10000	Recommandé
110 LCE 358	350	8	110	130	55	260	135	850	6000	
154 LCE 358	350	8	154	130	55	300	220	850	6000	



## Siphons de sol hyper-surbaissés carrés à sortie horizontale, avec panier "à sec"

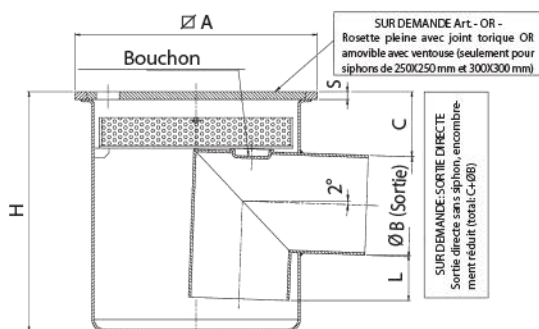

SUR DEMANDE Art. - OR - Rosette pleine avec joint torique OR amovible avec ventouse (seulement pour siphons de 250x250 mm et 300x300 mm)

SUR DEMANDE: SORTIE DIRECTE  
Sortie directe sans siphon, encombrement réduit (total: C+ØB)

Dess. N° 0011

Article	DIMENSIONS en mm						DÉBIT lit/min	CHARGE en Kg		
	Ø A	S	Ø B	C	L	H		CHARGE CONCENTRÉE	CHARGE RÉPARTIE	
L 40 25 106	100	6	40	25	15	90	12	1000	10000	Hyper-surbaissés
L 50 25 156	150	6	50	25	15	105	40	1000	10000	Hyper-surbaissés
L 63 30 206	200	6	63	30	30	140	50	1000	10000	Hyper-surbaissés
L 104 50 258	250	8	104	50	40	220	80	1000	10000	Hyper-surbaissés
L 63 30 308	300	8	63	35	30	140	50	1000	10000	Hyper-surbaissés
L 110 50 308	300	8	110	50	40	220	135	1000	10000	Recommandé



N.B.: - Les informations reportées sur les dessins techniques ne doivent pas être considérées comme contraignantes. Toutes les dimensions peuvent être changées sur demande.  
- Ces dessins, descriptions et photos sont propriété d'INOXSYSTEM® et ils ne peuvent pas être reproduits ou copiés sans notre autorisation écrite.