

costruiti in acciaio inox AISI 304 - AISI 316 a richiesta

Canale Inoxsystem® Total Hygienic Standard, componibile (a richiesta) con flangiature di collegamento, bordi rinforzati, chiusini di sifonatura, ecc.

Dis. N° 5001

A RICHIESTA Art. - FLCTH - Flangiatura per trasporto e posa in opera completa di silicone sigillante e viti inox

Griglia estraibile Total Hygienic TH0871

ANTIBATTERICA & ANTISCIVOLO senza bordo perimetrale (CERTIFICATA IN CLASSE DI PORTATA D400)

Canale ispezionabile

Distanziali di rinforzo ravvicinati Ø 8

A RICHIESTA Bordi rinforzati preimpinti in resina rigida autoaggrappante Art. - BCR -

(CERTIFICATO IN CLASSE DI PORTATA D400)

Zanche di aggancio


Pendenza ribassata h 68 su richiesta

Sez. di partenza STANDARD

Sez. di arrivo (MAX) mt/1 12 (STANDARD)

Sez. di arrivo (MAX) mt/1 25 (MAGGIORATA)

Autopendenza incorporata sul fondo del canale

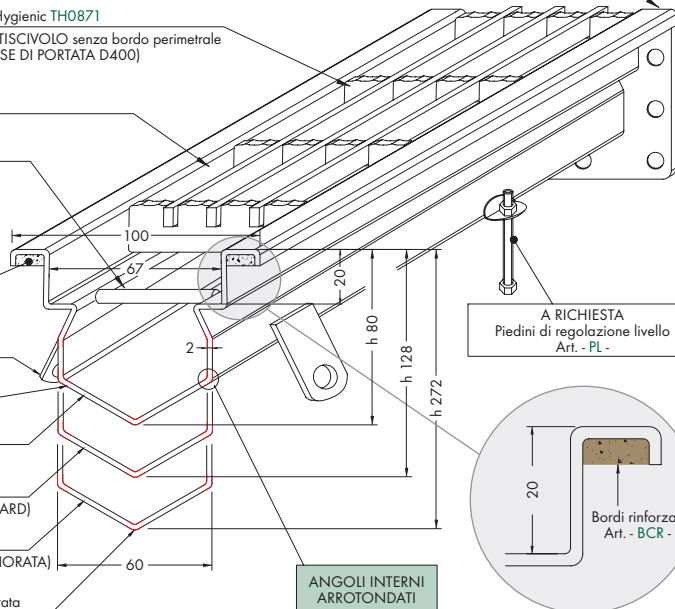

Articolo	Descrizione
TH100	Canale Inoxsystem® Total Hygienic con bordi a vista satinati larghezza mm 100 completo di griglia estraibile Total Hygienic Multifessura ad alta carrabilità senza bordi perimetrali, con dentellatura superficiale antiscivolo. Interamente costruita in acciaio inox spessore mm 4 e rifinita in micropallinatura.

Accessori	Descrizione
BCR	Bordi del canale rinforzati, preimpinti a mano con resina rigida autoaggrappante*
FLCTH	Gruppo flangiature per trasporto e posa in opera del canale
SCTH	Saldatura aggiuntiva del canale
UITH	Ulteriore innesto del canale su chiuso
PL	Piedini regolabili per posizionamento a livello
A90TH	Taglio, giunzione e saldatura angolo a gradi del canale
IL	Predisposizione innesto di lavaggio su canale con manicotto 1/2"
TCTH	Testate di chiusura del canale
SD	Saldatura di scarico diretto in posizione da definire
INOX316	A richiesta prodotto realizzato in acciaio inox aisi 316

Il canale Inoxsystem® Total Hygienic TH100 con l'aggiunta dei bordi rinforzati in resina BCR è un articolo



N.B.: Altre tipologie di griglia Total Hygienic su richiesta - Vedi a pagina 50 e 51

Tipologie di griglia Inoxsystem® Total Hygienic

Visibili a pagina 50 e 51

Standard *

G0871

G0872

G0873

G0874

G0875

Dis. Esempio: Dis. 0871

* La griglia multifessura è la griglia fornita come "Standard" con i nostri canali #TotalHygienic

Consigli: - La tipologia di sifone con tubo estraibile è studiata per permettere al cliente mediante la semplice rimozione dello stesso il completo drenaggio dell'acqua presente all'interno del chiuso e dunque una totale pulizia del pozzetto. Ricordiamo che, una volta completata la pulizia, si raccomanda di riempire l'interno del pozzetto con dell'acqua nuova per rimettere in funzione il sifone anti-odore.

www.inoxsystem.com TOTAL HYGIENIC DRAINAGE SYSTEMS

